

The image displays three parallel, silver-colored metal telescopic slides against a dark teal background. The slides are arranged diagonally from the top-left towards the bottom-right. Each slide features a series of small, circular holes along its length and a complex internal mechanism of rollers and guides visible in the gaps between the nested sections. The topmost slide is partially extended, showing the internal components. The middle and bottom slides are more retracted, showing the outer profile. The lighting highlights the metallic texture and the precision engineering of the components.

HepcoMotion®

HTS
Teleskopschienen

Inhalt

Eigenschaften HepcoMotion® HTS

Eigenschaften und Vorzüge	1
----------------------------------	----------

Aufbau	2
---------------	----------

Erläuterung der Begriffe

Lastaufnahme	2
Tragfähigkeit und Taktzeiten	2
Sicherheit	2
Hub	3
Lineare Verschiebung	3
Aushängung	3
Verriegelung	3
Haltefeder	3
Leitkante	3

Empfohlene Anwendungen	3
-------------------------------	----------

Spezifikation der Standardmaterialien	3
--	----------

Bestellinformationen	3
-----------------------------	----------

Montage	4
----------------	----------

Sonderschienen	4
-----------------------	----------

Übersichtstabelle	5
--------------------------	----------

Baureihen

Super Slim	6–10
Medium Light	11–16
Medium	17–23
Compact	24–29
Heavy duty	30–35

Hepco Teleskopschienen werden unter Einhaltung strikter Qualitätsvorschriften (ISO 9002) mit Materialien von höchster Qualität und auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Diese qualitativ hochwertigen Schienen sind leise, bleiben stabil unter hohen Lasten, bieten vorzüglich ruhigen Lauf durch überlegenes Design und sind reibungsarm über den gesamten Auszug.



Die Referenz-Tabelle auf Seite 5 zeigt die komplette Produktreihe.

Jede Baureihe hat einen spezifischen Querschnitt mit eigenen Traglast-Eigenschaften, von der Super Slim Leichtbauversion bis zu den 280 kg tragenden Hochleistungseinheiten Heavy Duty.

Alle Einheiten sind innerhalb kurzer Zeit lieferbar. Für eilige Versendungen halten wir die gängigsten Systeme auf Lager. Sie sind hier im Katalog mit **LAGERARTIKEL** gekennzeichnet.

Diese Auswahl der gebräuchlichsten Teleskopschienen werden in allen Industriezweigen, von Einzelanwendungen bis hin zu Serienmaschinen, verwendet.


Ob ein Paar oder eintausend Paare, mit HTS erhalten Sie immer eine zuverlässige Lösung für Ihre Teleskopschienen-Anwendung.

Eigenschaften und Vorzüge


- HTS Teleskopschienen erhalten ihre ausgezeichnete Genauigkeit durch präzisionsgepresste Schienen und der starren Kugelführung, die für besonders leichtgängigen Lauf sorgt und zu langer Lebensdauer führt. Auszüge sind 2- oder 3-teilig erhältlich, je nach den Anforderungen an Traglast und Hubweg.
- 3-teilige Auszüge werden in der ‚Compact‘-Serie TS-470, TS-472, TS-475 und in allen ‚Heavy-Duty‘ Schienen verwendet. Ihre doppelt gebogene Struktur verleiht den Einheiten kompakteres Design und mehr Tragfähigkeit.
- Dadurch werden hohe Traglasten bei vollem Auszug trotz sehr kleiner Einbaumaße gewährleistet.

Aufbau

• 2-teilige Schiene

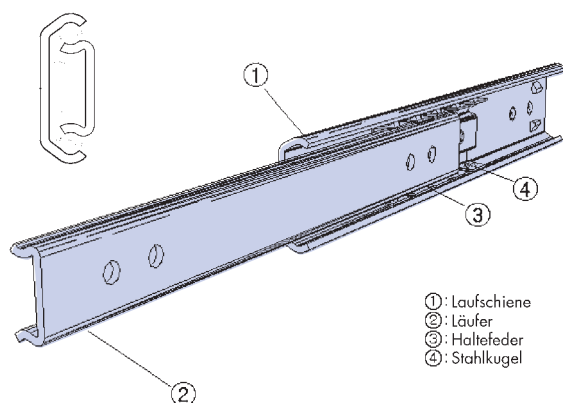

• 3-teilige Schiene

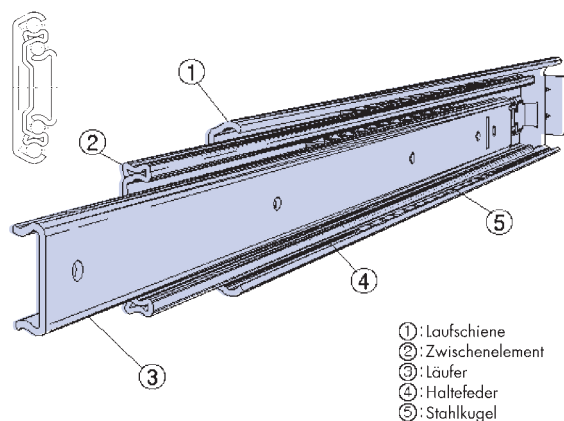


Erläuterung der Begriffe

Lastaufnahme

Die Tragzahlen geben die maximal mögliche Lastaufnahme pro Schienenpaar an. Die Schienen werden zur dynamischen Prüfung seitlich montiert und mit 10,000 Bewegungszyklen getestet. Der Wert wird bei vollem Auszug mit einwirkender Last mittig der Schiene und mittig des Schienenpaars bei einer Schubladenbreite von 400 mm ermittelt. Bei Breiten über 400 mm wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Tragfähigkeit und Taktzeiten

Tragfähigkeit und Taktzeit sind voneinander abhängig. Die Lastaufnahme sollte in Verbindung mit der Anzahl der Bewegungen gesehen werden, z.B. verringert ein hoher Betriebszyklus die mögliche Tragfähigkeit um die in der Tabelle angegebenen Faktoren. Eine Flachmontage der Teleskopschiene wird nicht empfohlen, da die Tragfähigkeit dadurch auf 1/4 der Standard-Lastaufnahme reduziert wird.

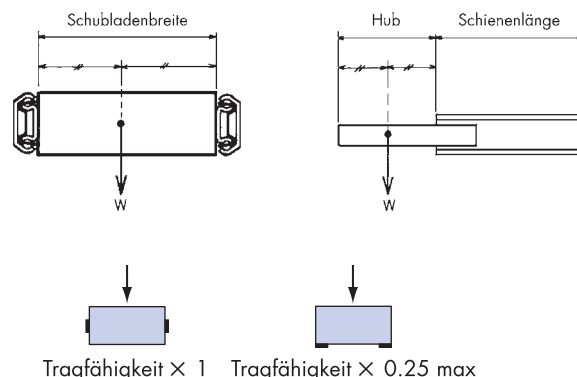

Taktzeiten	Empfohlener Wert Tragfähigkeit
10,000 x	Tragfähigkeit x 1
50,000 x	Tragfähigkeit x 0.8
100,000 x	Tragfähigkeit x 0.7
500,000 x	Tragfähigkeit x 0.5
1,000,000 x	Tragfähigkeit x 0.2

Sicherheit

Hepco's Teleskopschienen sind auf die 2-fache statische Belastung der maximalen Standard-Tragfähigkeit bei vollem Auszug und auf die 4- bis 5-fache statische Belastung in geschlossenem Zustand getestet.

Erläuterung der Begriffe (Fortsetzung)

Hub (Auszug)

Teilauszug - Schienenauszug ca. 3/4 der Gesamtschienenlänge, für Anwendungen bei denen kein kompletter Zugang zur Schublade / der Komponenten benötigt wird.

Überauszug - Schienenauszug über die Gesamtschienenlänge hinaus. Damit wird ein Zugang zur kompletten Schublade / den Komponenten gewährleistet - eine oft sehr zweckmäßige Eigenschaft.

Doppelauszug - Schiene kann zu beiden Seiten ausgezogen werden. Dies erlaubt Zugang zur Schublade / der Komponenten auf beiden Seiten des Schrankes.

Linearer Vershub - Enthält ein in der Schiene nur beschränkt bewegliches inneres Teil.

Aushängung - Durch die Entriegelung kann die Schublade von der Einheit gelöst werden.

Verriegelung - Arretiert die Schiene in der geöffneten oder eingefahrenen Position und verhindert damit unbeabsichtigtes Verfahren. Die Verriegelung kann durch einfaches Betätigen wieder aufgehoben werden.

Haltefeder - Verriegelt das Zwischenelement bei einer dreiteiligen Schiene in der geöffneten Position und verhindert damit unbeabsichtigte Schließung. Die Verriegelung kann durch einfaches Betätigen wieder aufgehoben werden.

Leitkante - Ermöglicht einfachen Wiedereinschub der ausgehängten Schublade.

Empfohlene Anwendungen

- Computergeräte und Ausrüstungen
- Automatisierungstechnik
- Medizinische Einrichtungen
- Büroautomation
- Brandschutzgeräte und -einrichtungen
- Messeinrichtungen
- Industrie-Präzisionseinrichtungen
- Bankwesen

Spezifikation der Standardmaterialien

- Schienenelemente und Kugelhalterungen: kaltgezogener Stahl
- Zur größtmöglichen Dichte wird nur mittengeschnittener kaltgezogener Stahl verwendet
- Kugellager: Wälzlagerstahl
- Endbearbeitung: Hochglanz-ektroverzinkt
- Schmierung: Hoch- und Niedrigtemperaturfett
- Temperaturbereich: -4°C (40°F) bis +55°C (130°F)

Bestellinformation

Teleskopschienen werden gewöhnlich paarweise angewendet, die meisten Katalogangaben sowie die Preise beziehen sich jedoch auf einzelne Schienen.

Montage

Um optimale Laufeigenschaften zu erhalten,


- müssen die Schienen parallel ausgerichtet werden.
- müssen die Teleskopschienen vor dem Befestigen mit einer Belastung von ca. 5-6 kg mehrmals ein und ausgefahren werden.

Montagebeispiele

A : empfehlenswert


B : nicht ausdrücklich empfohlen, können aber so eingesetzt werden

C : wird nicht empfohlen

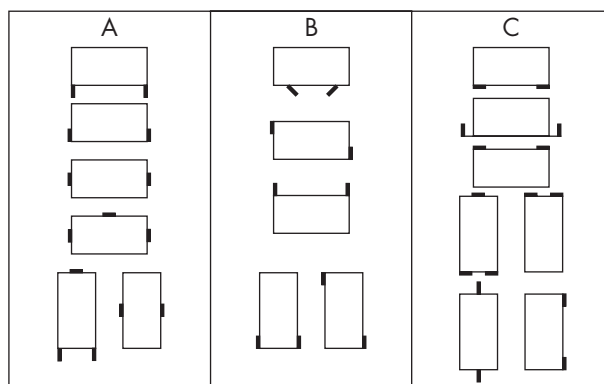

Sonderschienen

- Verfügbare Lösungen von Aufhängungen und Verschiebevorrichtungen.
- Untenstehend einige Beispiele wie Schienen speziell auf Ihre Anwendung angepasst werden können. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

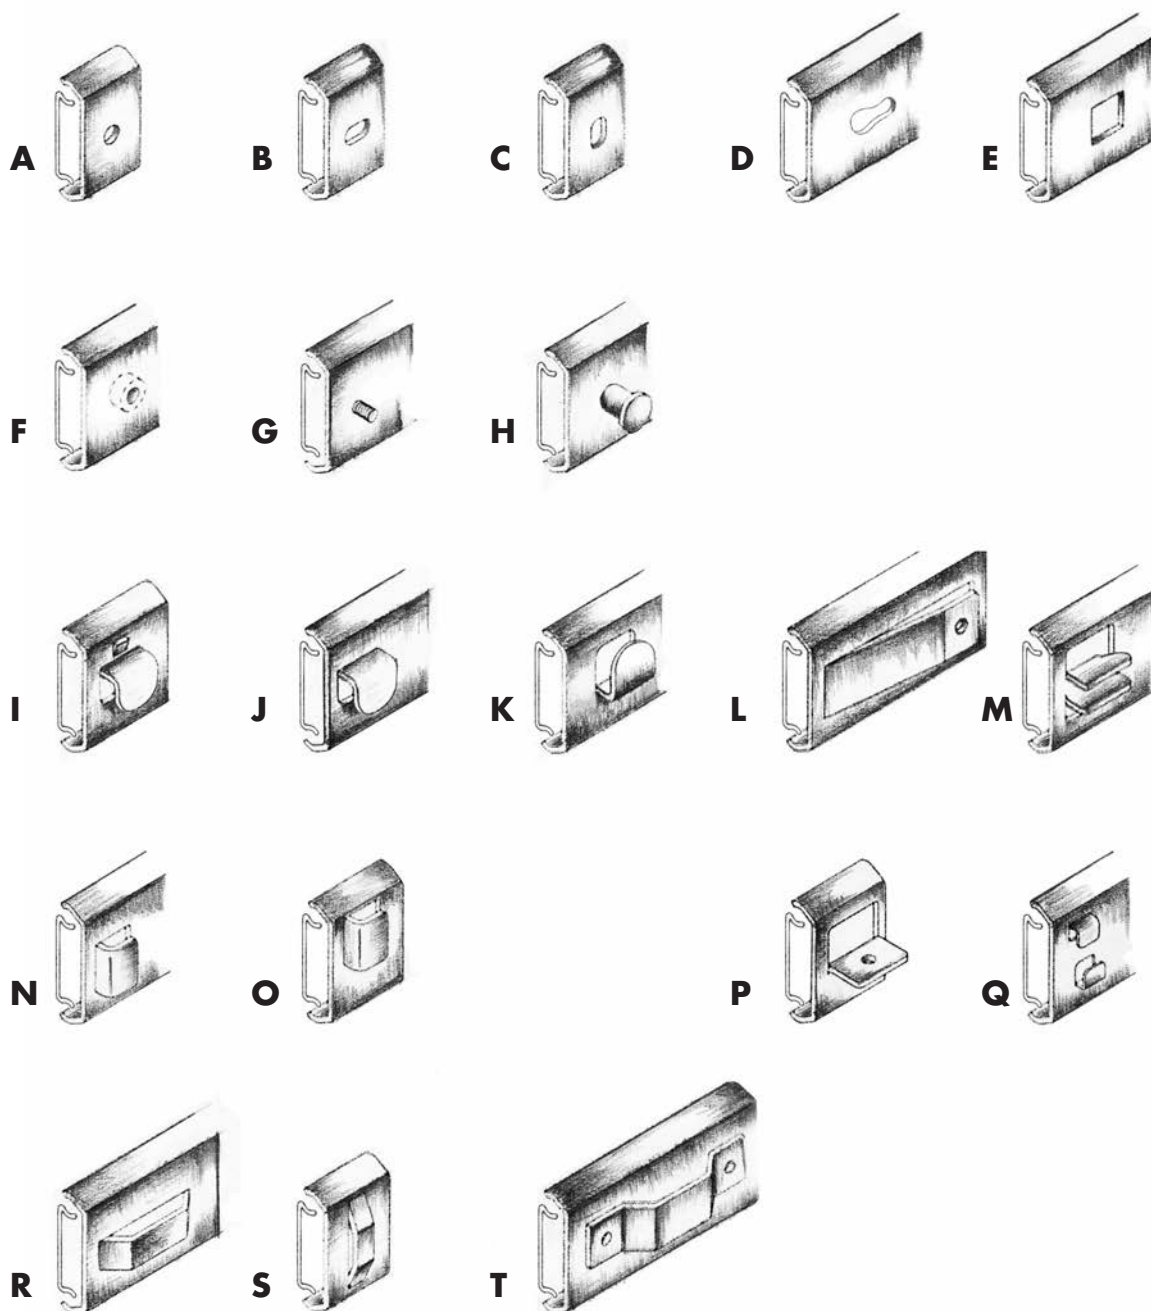

Übersichtstabelle




Illustrationen nicht maßstäblich

[illegible]

TS-2011 Lineare Schiebeführung

Modell TS-2011

- Linearer Vershub
- Lastaufnahme (pro Paar)
20kg bei min. Hub
15kg bei max. Hub
- #4(M3) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

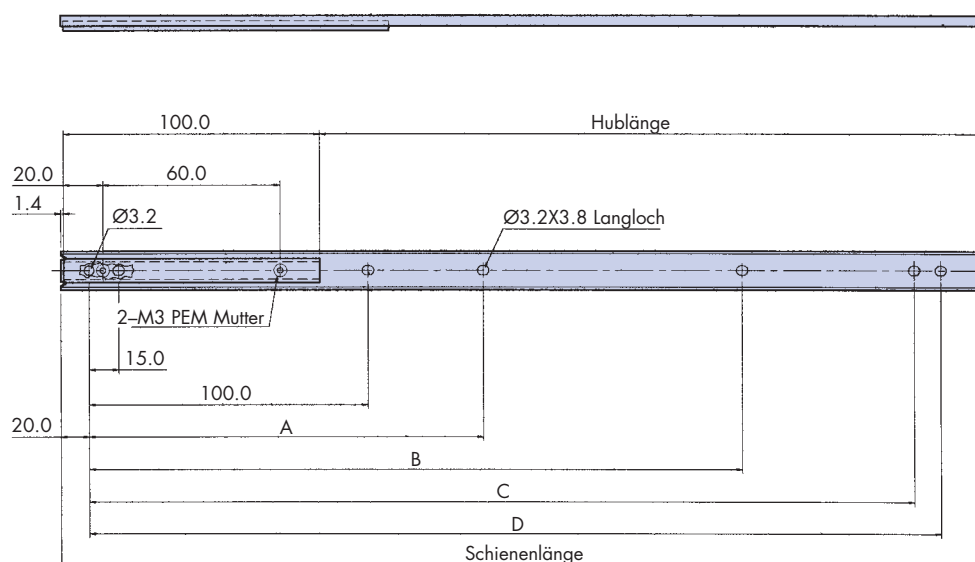


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm				Schienengewicht kg/Pair
			A	B	C	D	
TS-2011-200	200.0	97.0	–	–	145.0	160.0	0.18
TS-2011-250	250.0	147.0	–	–	195.0	210.0	0.22
TS-2011-300	300.0	197.0	–	160.0	245.0	260.0	0.26
TS-2011-350	350.0	247.0	–	210.0	295.0	310.0	0.30
TS-2011-400	400.0	297.0	–	260.0	345.0	360.0	0.32
TS-2011-450	450.0	347.0	205.0	310.0	395.0	410.0	0.36
TS-2011-500	500.0	397.0	230.0	360.0	445.0	460.0	0.40

TS-2020 Schiene mit Aushängung und Doppelauszug

Modell TS-2020

- Doppelauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
20kg bei min. Hub
15kg bei max. Hub
- #4(M3) Flachkopfschraube
- aushängbar

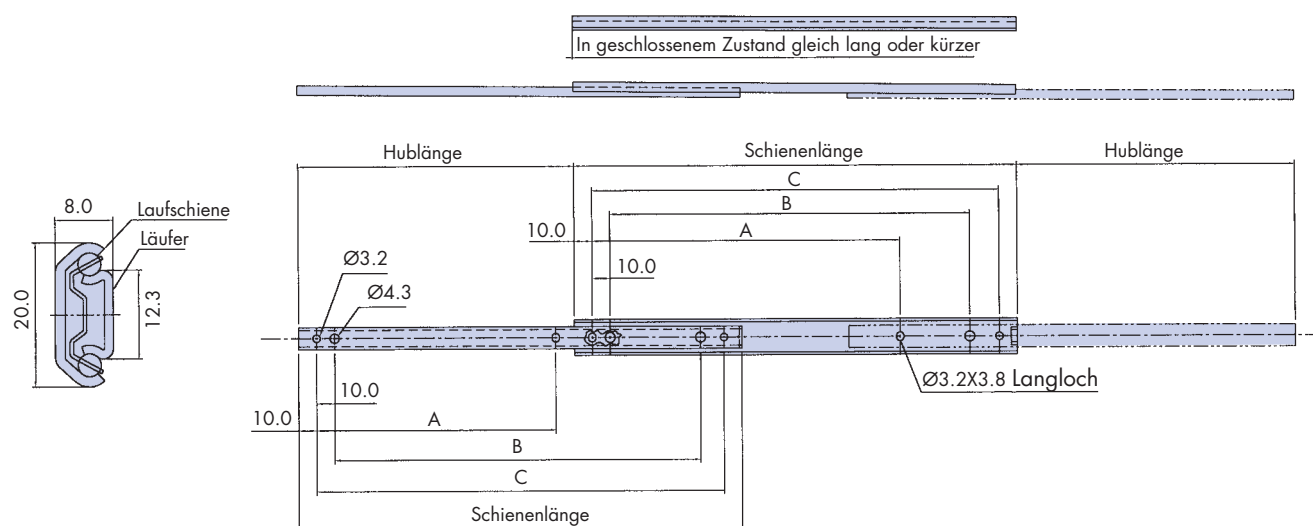


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm			Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	
TS-2020-70	70.0	15.0	–	30.0	50.0	0.08
TS-2020-100	100.0	25.0	–	60.0	80.0	0.12
TS-2020-150	150.0	45.0	–	110.0	130.0	0.16
TS-2020-200	200.0	75.0	90	160.0	180.0	0.22

TS-2021 Schiene mit Teilauszug

Modell TS-2021

- Teilduszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
20kg bei min. Hub
15kg bei max. Hub
- #4(M3) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

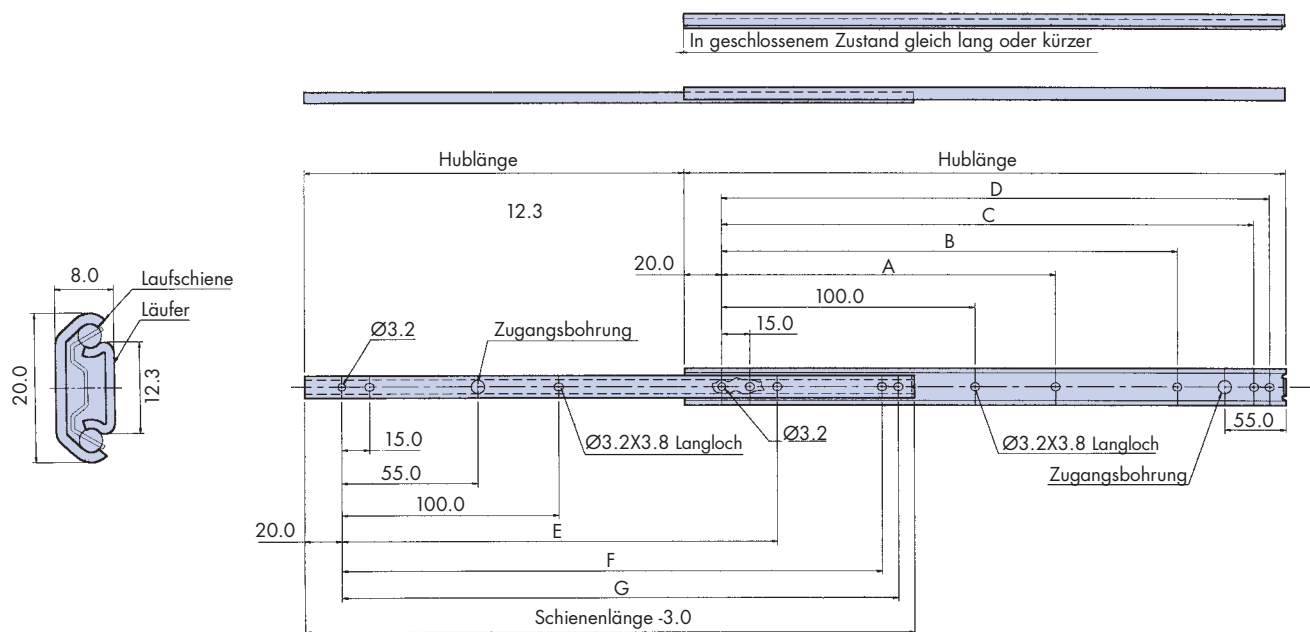

Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G	
TS-2021-200	200.0	134.0	–	–	145.0	160.0	–	145.0	160.0	0.20
TS-2021-250	250.0	184.0	–	–	195.0	210.0	150.0	195.0	210.0	0.26
TS-2021-300	300.0	224.0	–	160.0	245.0	260.0	190.0	245.0	260.0	0.30
TS-2021-350	350.0	244.0	–	210.0	295.0	310.0	225.0	295.0	310.0	0.36
TS-2021-400	400.0	294.0	–	260.0	345.0	360.0	265.0	345.0	360.0	0.42
TS-2021-450	450.0	334.0	205.0	310.0	395.0	410.0	300.0	395.0	410.0	0.46
TS-2021-500	500.0	384.0	230.0	360.0	445.0	460.0	337.0	445.0	460.0	0.50



TS-2025 Schiene mit Teilauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-2025

- Teilauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
20kg bei min. Hub
15kg bei max. Hub
- #4(M3) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

Modell TS-2024

- dieses Modell hat keine Verriegelung

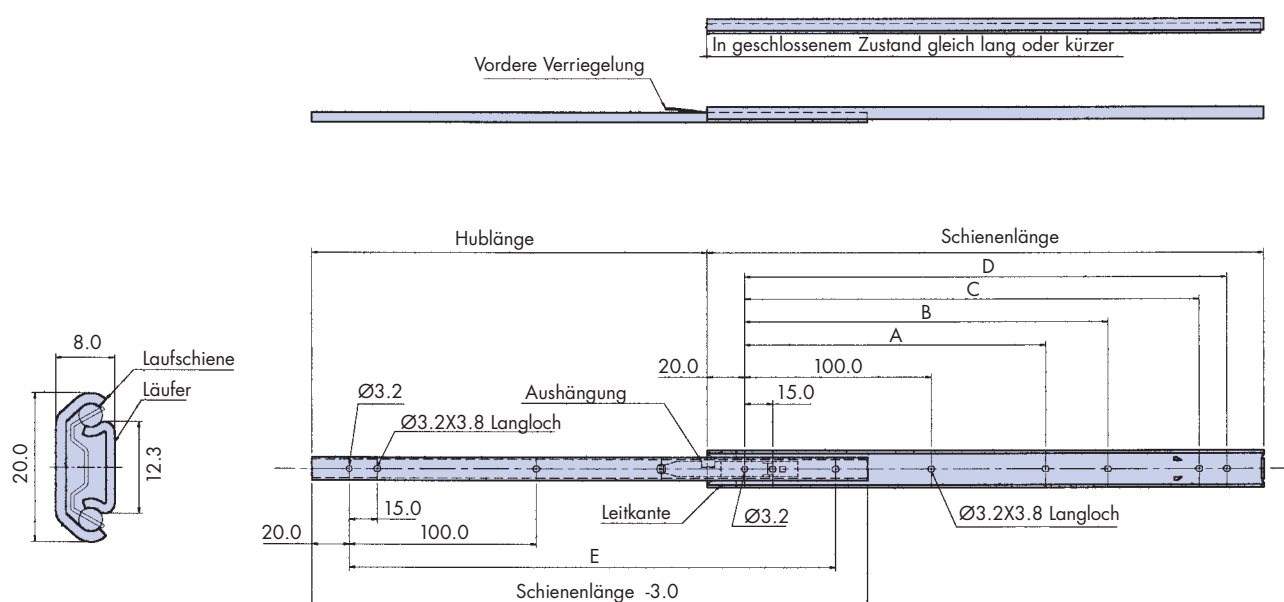


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm					Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	
TS-2025-200 TS-2024-200	200.0	121.3	–	–	145.0	160.0	160.0	0.22
TS-2025-250 TS-2024-250	250.0	171.3	–	–	195.0	210.0	210.0	0.28
TS-2025-300 TS-2024-300	300.0	211.3	–	160.0	245.0	260.0	260.0	0.32
TS-2025-350 TS-2024-350	350.0	231.3	–	210.0	295.0	310.0	310.0	0.38
TS-2025-400 TS-2024-400	400.0	281.3	–	260.0	345.0	360.0	360.0	0.40
TS-2025-450 TS-2024-450	450.0	321.3	205.0	310.0	395.0	410.0	410.0	0.48
TS-2025-500 TS-2024-500	500.0	371.3	230.0	360.0	445.0	460.0	460.0	0.52

TS-2031 Schiene mit Überauszug

Modell TS-2031

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
20kg bei min. Hub
15kg bei max. Hub
- #4(M3) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

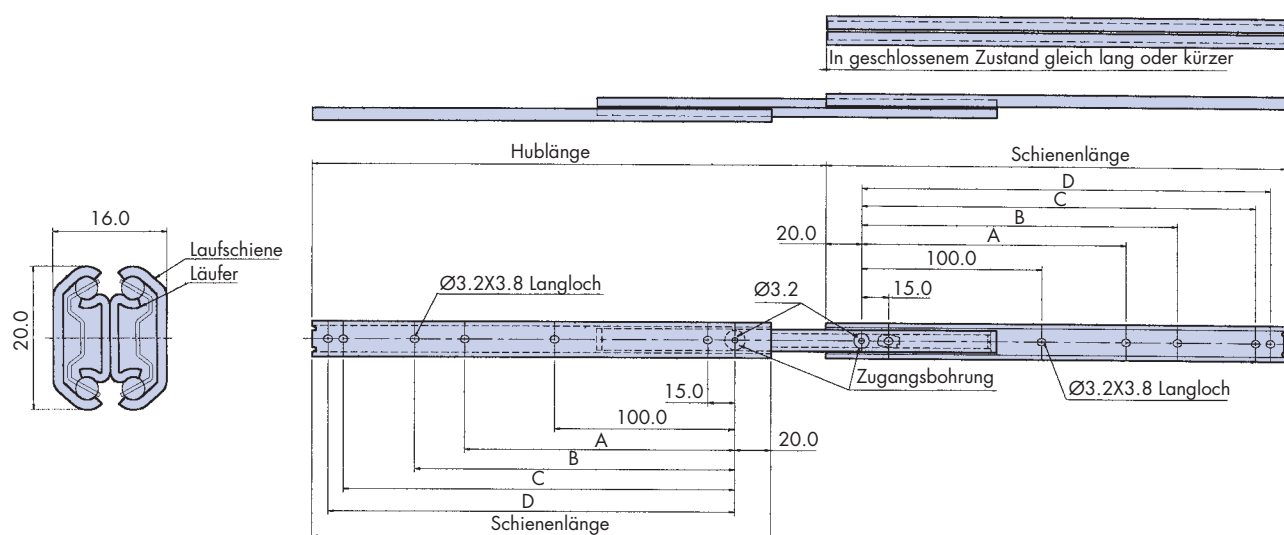


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm				Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	
TS-2031-200	200.0	229.0	–	–	145.0	160.0	0.40
TS-2031-250	250.0	269.0	–	–	195.0	210.0	0.52
TS-2031-300	300.0	329.0	–	160.0	245.0	260.0	0.62
TS-2031-350	350.0	369.0	–	210.0	295.0	310.0	0.74
TS-2031-400	400.0	429.0	–	260.0	345.0	360.0	0.82
TS-2031-450	450.0	469.0	205.0	310.0	395.0	410.0	0.94
TS-2031-500	500.0	529.0	230.0	360.0	445.0	460.0	1.04

TS-U270 Schiene mit Teilauszug (komplett in Edelstahl)

Modell TS-U270

- Teilauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
29–38kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

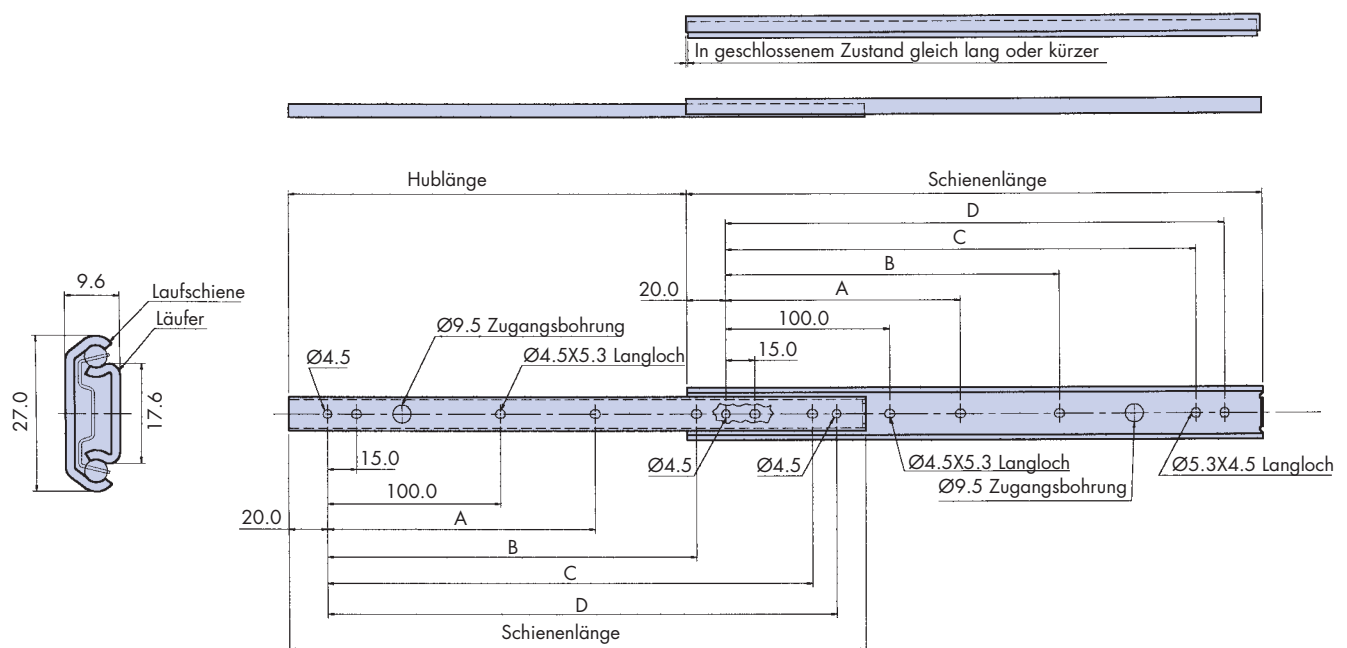


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm				Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D		
TS-U270-200	200.0	134.3	–	–	145.0	160.0	38	0.30
TS-U270-250	250.0	171.6	–	150.0	195.0	210.0	37	0.38
TS-U270-300	300.0	221.6	–	190.0	245.0	260.0	35	0.46
TS-U270-350	350.0	258.9	–	225.0	295.0	310.0	33	0.54
TS-U270-400	400.0	296.2	–	265.0	345.0	360.0	32	0.62
TS-U270-450	450.0	333.5	205.0	300.0	395.0	410.0	30	0.70
TS-U270-500	500.0	370.8	230.0	337.0	445.0	460.0	29	0.76

TS-U273 Schiene mit Überauszug (komplett in Edelstahl)

Modell TS-U273

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
35–47kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

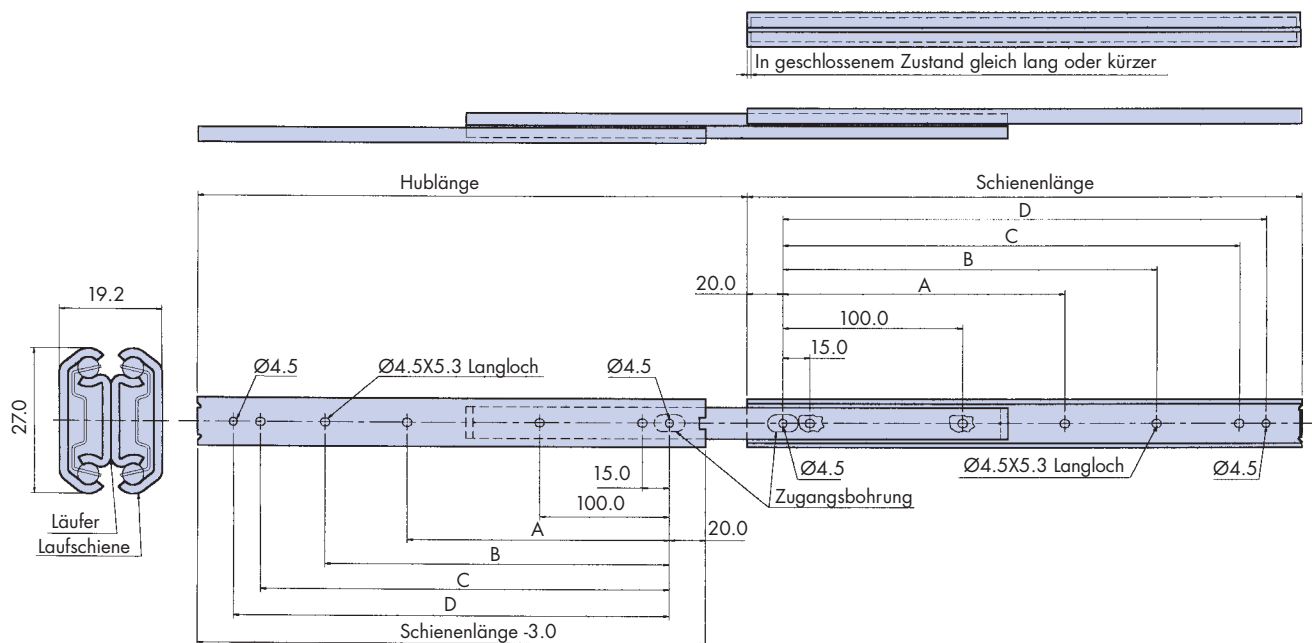
LAGERARTIKEL

Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm				Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D		
TS-U273-200	200.0	217.8	–	–	145.0	160.0	47	0.62
TS-U273-250	250.0	267.0	–	150.0	195.0	210.0	46	0.78
TS-U273-300	300.0	316.2	–	190.0	245.0	260.0	44	0.94
TS-U273-350	350.0	365.4	–	225.0	295.0	310.0	42	1.12
TS-U273-400	400.0	414.6	–	265.0	345.0	360.0	40	1.26
TS-U273-450	450.0	463.8	205.0	300.0	395.0	410.0	37	1.42
TS-U273-500	500.0	513.0	230.0	337.0	445.0	460.0	35	1.60

TS-270 Schiene mit Teilauszug

Modell TS-270

- Teilauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
26–35 kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

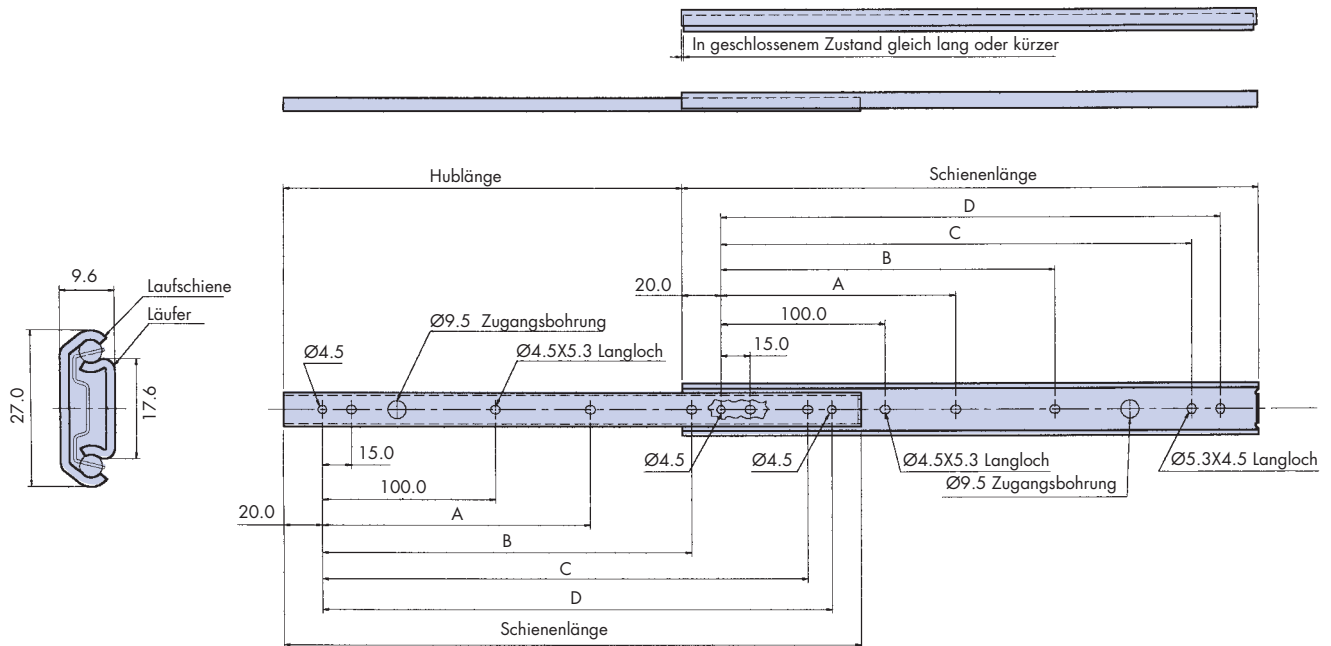

Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm				Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D		
TS-270-200	200.0	134.3	–	–	145.0	160.0	35	0.34
TS-270-250	250.0	171.6	–	150.0	195.0	210.0	34	0.42
TS-270-300	300.0	221.6	–	190.0	245.0	260.0	32	0.50
TS-270-350	350.0	258.9	–	225.0	295.0	310.0	30	0.58
TS-270-400	400.0	296.2	–	265.0	345.0	360.0	29	0.66
TS-270-450	450.0	333.5	205.0	300.0	395.0	410.0	27	0.74
TS-270-500	500.0	370.8	230.0	337.0	445.0	460.0	26	0.82



TS-2725 Schiene mit Teilauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-2725

- Teilauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
20–30kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

Modell TS-2724

- dieses Modell hat keine Verriegelung

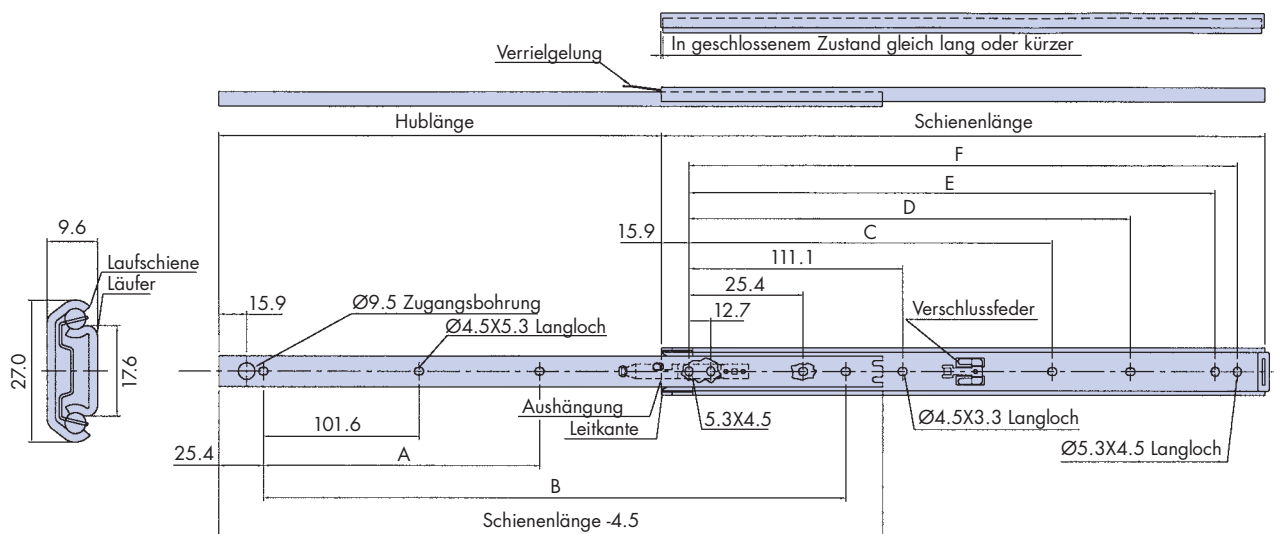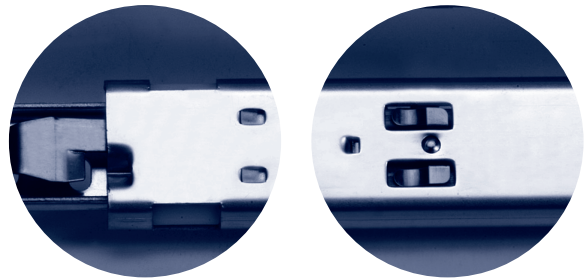


Art.-Nr.	Schienen- länge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm						Lastauf- nahme kg/Paar	Schienen- gewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F		
TS-2725-12 TS-2724-12	304.8	203.0	–	254.0	–	149.2	260.3	273.0	30	0.54
TS-2725-14 TS-2724-14	355.6	254.4	–	304.8	–	200.0	311.1	323.8	29	0.62
TS-2725-16 TS-2724-16	406.4	305.2	–	355.6	–	250.8	361.9	374.6	28	0.72
TS-2725-18 TS-2724-18	457.2	330.6	203.2	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	27	0.80
TS-2725-20 TS-2724-20	508.0	381.4	228.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	25	0.90
TS-2725-22 TS-2724-22	558.8	406.4	254.0	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	24	0.98
TS-2725-24 TS-2724-24	609.6	432.2	279.4	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	22	1.12
TS-2725-26 TS-2724-26	660.4	483.0	304.8	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	21	1.18
TS-2725-28 TS-2724-28	711.2	508.0	330.2	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	20	1.28

TS-273 Schiene mit Überauszug

Modell TS-273

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
31–41 kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

LAGERARTIKEL

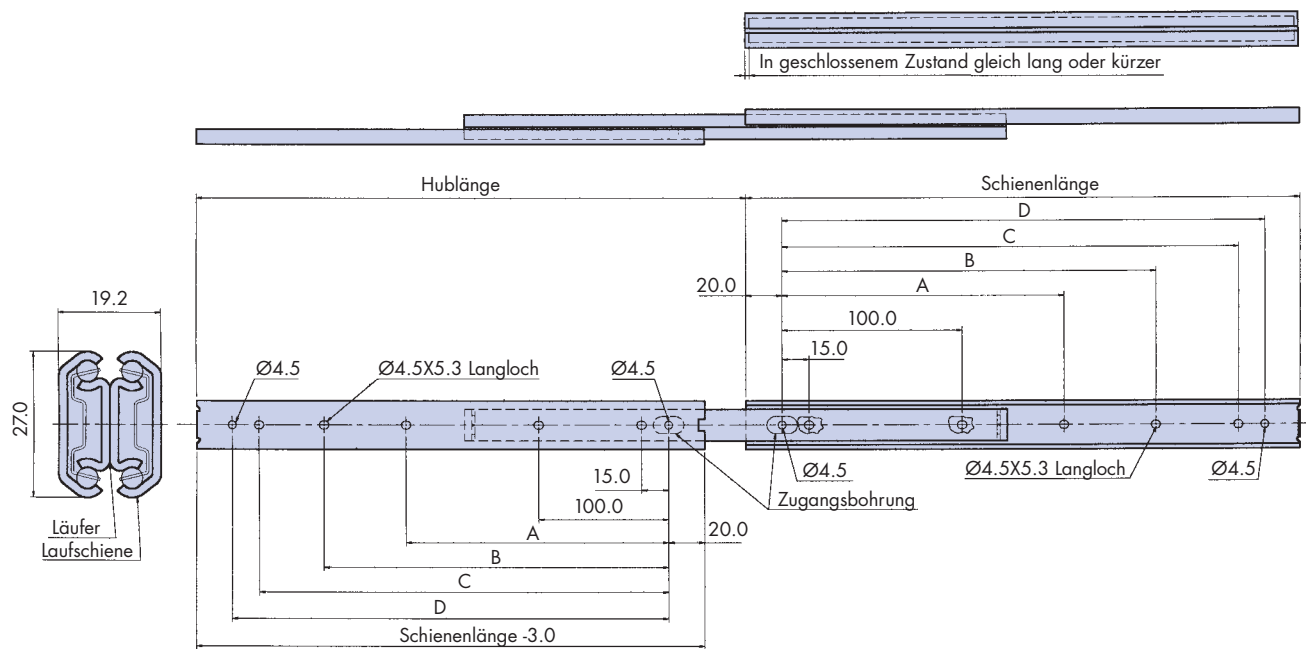


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm				Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D		
TS-273-200	200.0	215.0	–	–	145.0	160.0	41	0.66
TS-273-250	250.0	264.4	–	150.0	195.0	210.0	40	0.84
TS-273-300	300.0	313.6	–	190.0	245.0	260.0	39	1.02
TS-273-350	350.0	362.8	–	225.0	295.0	310.0	37	1.18
TS-273-400	400.0	412.0	–	265.0	345.0	360.0	35	1.36
TS-273-450	450.0	461.2	205.0	300.0	395.0	410.0	33	1.54
TS-273-500	500.0	510.4	230.0	337.0	445.0	460.0	31	1.72

TS-2737 Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-2737

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
26–39 kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

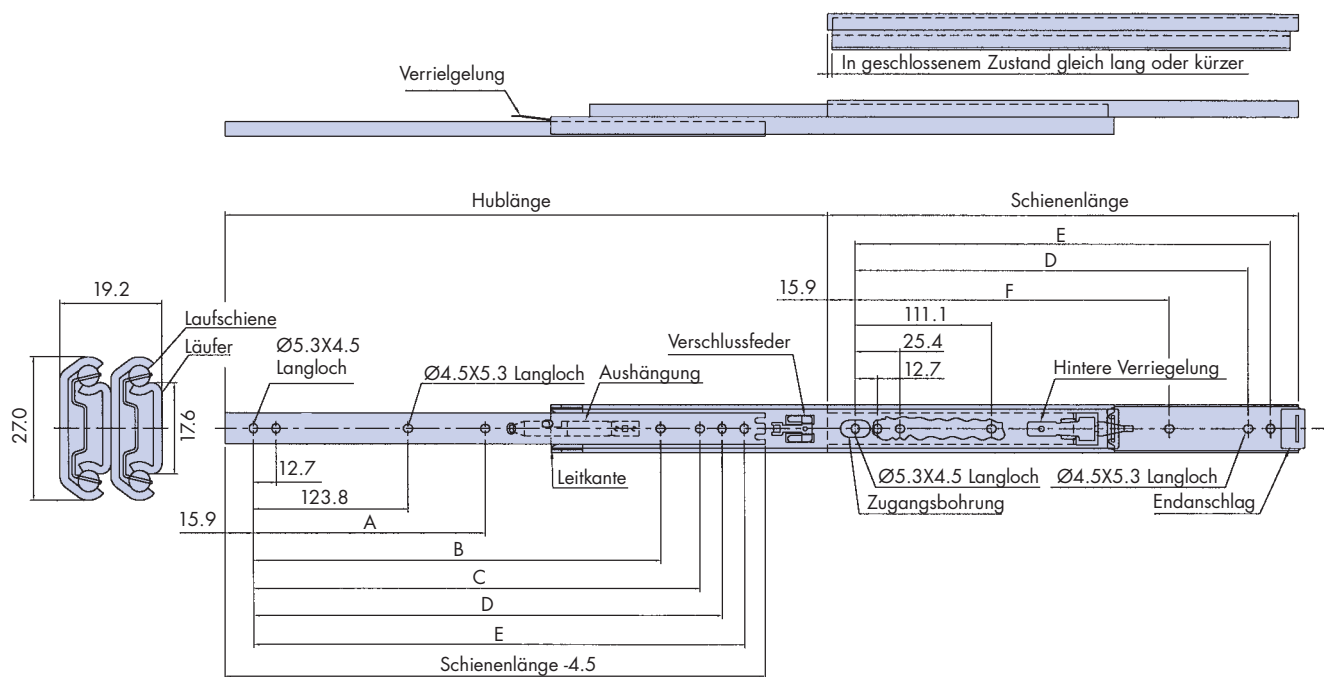


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm						Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F		
TS-2737-12	304.8	327.0	–	–	–	260.3	273.0	–	39	1.04
TS-2737-14	355.6	378.0	–	–	298.4	311.1	323.8	–	37	1.22
TS-2737-16	406.4	429.0	–	–	349.2	361.9	374.6	250.8	35	1.40
TS-2737-18	457.2	480.0	212.7	–	400.0	412.7	425.4	301.6	33	1.62
TS-2737-20	508.0	530.0	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	31	1.76
TS-2737-22	558.8	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	29	1.94
TS-2737-24	609.6	632.0	228.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	28	2.12
TS-2737-26	660.4	683.0	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	27	2.26
TS-2737-28	711.2	734.0	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	26	2.48

TS-3511 Lineare Schiebeführung

Modell TS-3511

- Linearer Vershub
- Lastaufnahme (pro Paar)
49kg
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

LAGERARTIKEL

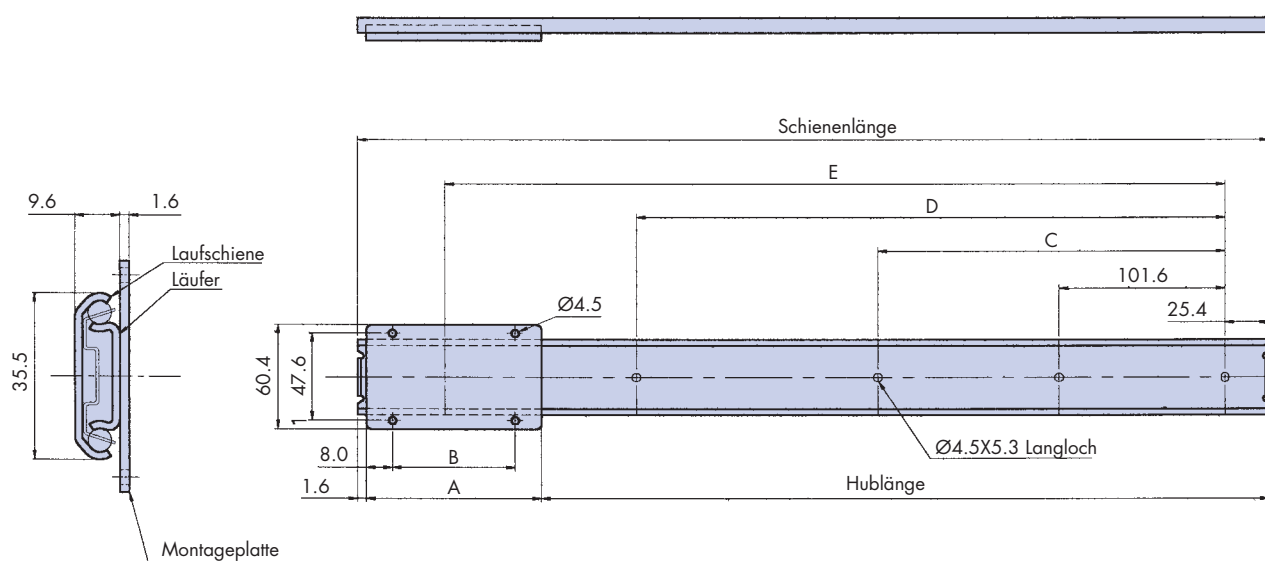

		X	Y	Z				
	A =	76.2	101.6	127.0				
	B =	60.2	85.6	111.0				
Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge			Bohrungsabstände in mm			Schienengewicht kg/Paar
					C	D	E	
TS-3511-12	304.8	225.0	200.0	174.0	–	152.4	254.0	0.80
TS-3511-14	355.6	276.0	251.0	225.0	–	203.2	304.8	0.86
TS-3511-16	406.4	327.0	301.0	276.0	–	254.0	355.6	0.94
TS-3511-18	457.2	378.0	352.0	327.0	203.2	304.8	406.4	1.00
TS-3511-20	508.0	428.0	403.0	378.0	228.6	355.6	457.2	1.08
TS-3511-22	558.8	479.0	454.0	428.0	254.0	406.4	508.0	1.14
TS-3511-24	609.6	530.0	505.0	479.0	279.4	457.2	558.8	1.22
TS-3511-26	660.4	581.0	555.0	530.0	304.8	508.0	609.6	1.28
TS-3511-28	711.2	632.0	606.0	581.0	330.2	558.8	660.4	1.36


Bemerkung:

Bitte geben Sie bei Bestellung nach der Artikelnummer die Länge der Trägerplatte an (z.B. TS-3511-12-Y). Die Längen Y sind Standard-Lagerware.

TS-3520 Schiene mit Doppelauszug

Modell TS-3520

- Doppelauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
25–49kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

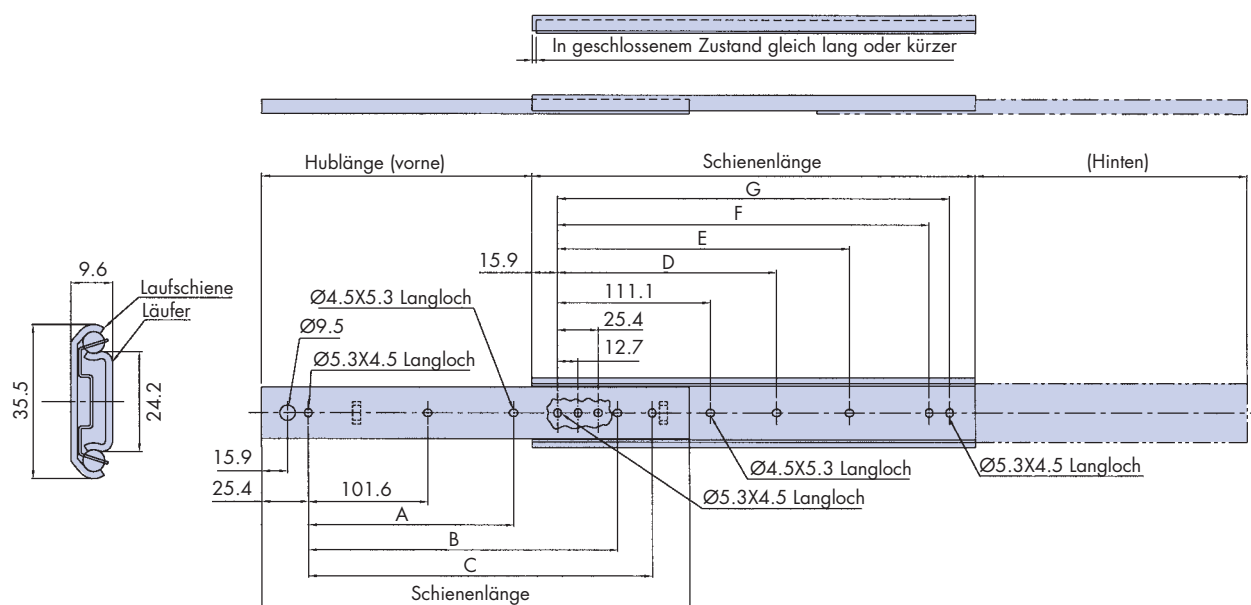


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-3520-12	304.8	224.0	–	152.4	254.0	–	149.2	260.3	273.0	49	0.62
TS-3520-14	355.6	275.0	–	203.2	304.8	–	200.0	311.1	323.8	47	0.74
TS-3520-16	406.4	300.0	–	254.0	355.6	–	250.8	361.9	374.6	43	0.84
TS-3520-18	457.2	325.0	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41	0.96
TS-3520-20	508.0	376.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37	1.06
TS-3520-22	558.8	402.0	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	34	1.18
TS-3520-24	609.6	427.0	279.4	457.2	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	30	1.28
TS-3520-26	660.4	478.0	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27	1.38
TS-3520-28	711.2	503.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25	1.48

TS-3521 Schiene mit Teilauszug

Modell TS-3521

- Teilauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
25–49kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

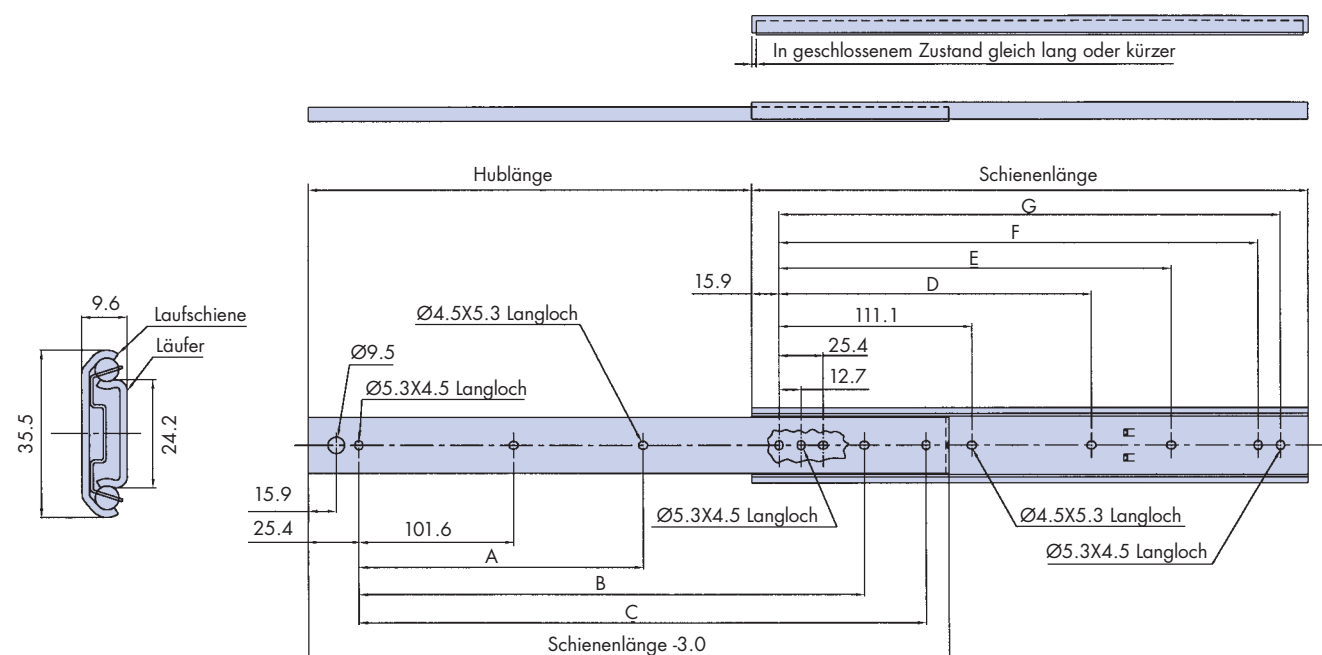LAGERARTIKEL


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-3521-12	304.8	226.0	–	152.4	254.0	–	149.2	260.3	273.0	49	0.62
TS-3521-14	355.6	277.0	–	203.2	304.8	–	200.0	311.1	323.8	47	0.72
TS-3521-16	406.4	302.0	–	254.0	355.6	–	250.8	361.9	374.6	43	0.84
TS-3521-18	457.2	328.0	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41	0.96
TS-3521-20	508.0	379.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37	1.06
TS-3521-22	558.8	404.0	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	34	1.16
TS-3521-24	609.6	430.0	279.4	457.2	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	30	1.28
TS-3521-26	660.4	480.0	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27	1.38
TS-3521-28	711.2	506.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25	1.48

TS-3525 Schiene mit Teilauszug inkl. Aushängung und Verriegelung



Modell TS-3525

- Teilauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
25–45kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

Modell TS-3524

LAGERARTIKEL

- dieses Modell hat keine Verriegelung

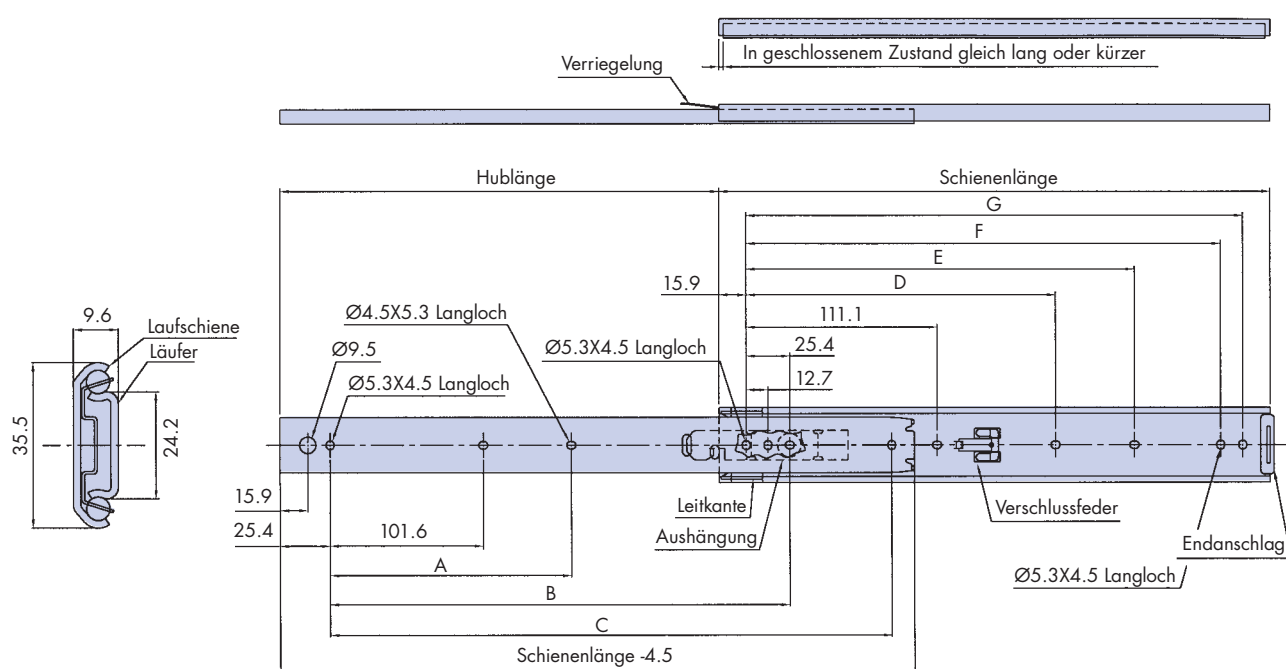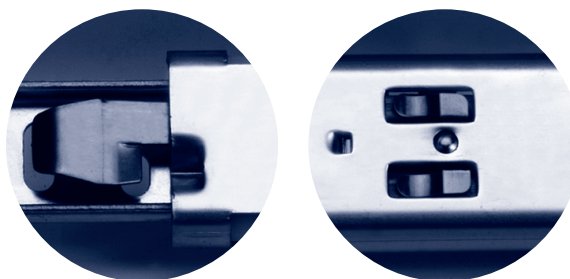



Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-3525-12 TS-3524-12	304.8	203.0	–	215.9	254.0	–	149.2	260.3	273.0	45	0.66
TS-3525-14 TS-3524-14	355.6	254.4	–	266.7	304.8	–	200.0	311.1	323.8	43	0.78
TS-3525-16 TS-3524-16	406.4	305.2	–	317.5	355.6	–	250.8	361.9	374.6	41	0.90
TS-3525-18 TS-3524-18	457.2	330.6	203.2	342.9	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	39	1.00
TS-3525-20 TS-3524-20	508.0	381.4	228.6	393.7	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37	1.12
TS-3525-22 TS-3524-22	558.8	406.4	254.0	418.7	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	33	1.24
TS-3525-24 TS-3524-24	609.6	432.2	279.4	444.5	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	30	1.34
TS-3525-26 TS-3524-26	660.4	483.0	304.8	495.3	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27	1.46
TS-3525-28 TS-3524-28	711.2	508.0	330.2	520.3	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25	1.56

TS-3535 Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-3535

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
41–54kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

LAGERARTIKEL

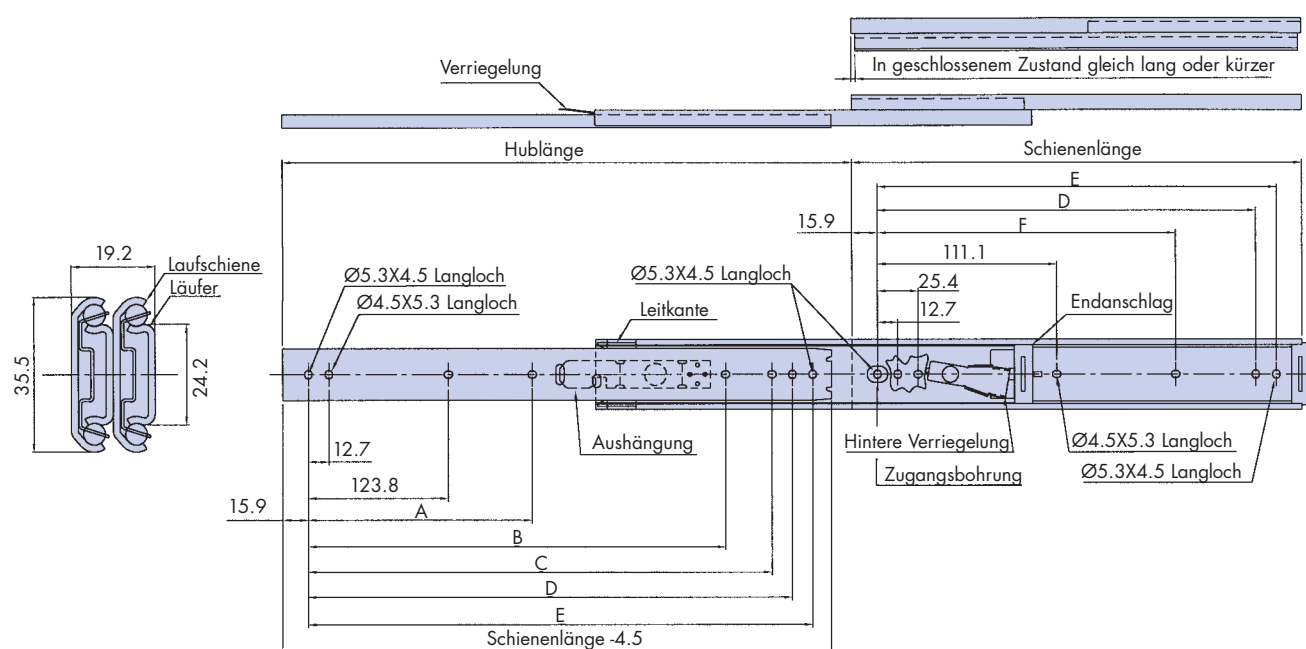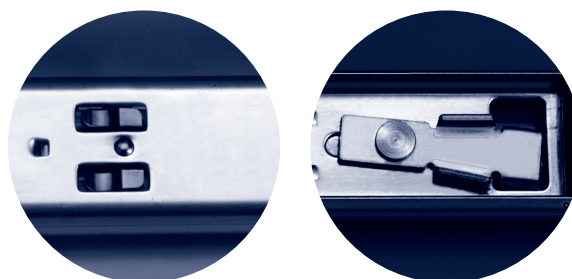


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm						Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F		
TS-3535-12	304.8	327.0	–	–	–	260.3	273.0	–	54	1.20
TS-3535-14	355.6	378.0	–	–	298.4	311.1	323.8	–	53	1.40
TS-3535-16	406.4	429.0	–	–	349.2	361.9	374.6	250.8	51	1.62
TS-3535-18	457.2	480.0	212.7	–	400.0	412.7	425.4	301.6	50	1.84
TS-3535-20	508.0	530.0	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	48	2.02
TS-3535-22	558.8	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	47	2.24
TS-3535-24	609.6	632.0	228.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	45	2.44
TS-3535-26	660.4	683.0	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	43	2.64
TS-3535-28	711.2	734.0	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	41	2.84

TS-3531 Schiene mit Überauszug

Modell TS-3531

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
45–60kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

LAGERARTIKEL

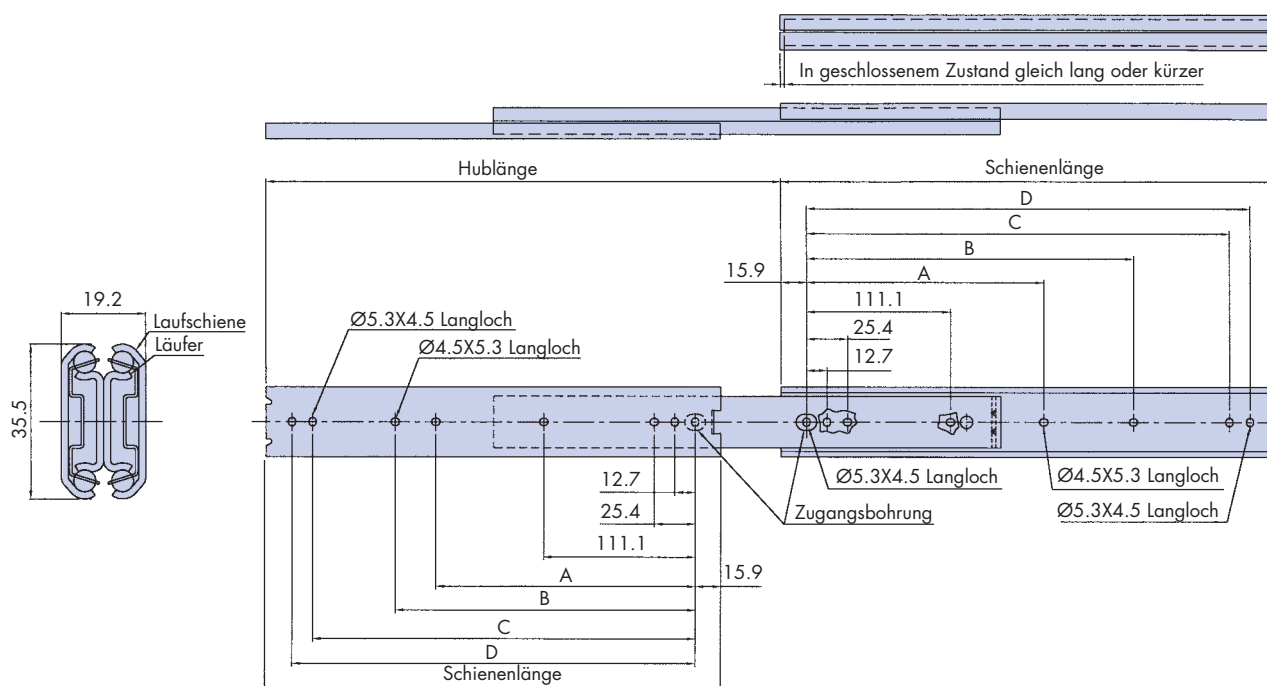



Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm				Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D		
TS-3531-12	304.8	326.0	–	149.2	260.3	273.0	60	1.26
TS-3531-14	355.6	377.0	–	200.0	311.1	323.8	59	1.50
TS-3531-16	406.4	428.0	–	250.8	361.9	374.6	57	1.74
TS-3531-18	457.2	479.0	212.7	301.6	412.7	425.4	56	1.94
TS-3531-20	508.0	529.0	238.1	352.4	463.5	476.2	53	2.16
TS-3531-22	558.8	580.0	263.5	403.2	514.3	527.0	51	2.42
TS-3531-24	609.6	631.0	288.9	454.0	565.1	577.8	49	2.64
TS-3531-26	660.4	682.0	314.3	504.8	615.9	628.6	47	2.84
TS-3531-28	711.2	732.0	339.7	555.6	666.7	679.4	45	3.06

TS-3561 Schiene mit Überauszug für Anwendungen im Hochleistungsbereich

Modell TS-3561

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
190–280kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

LAGERARTIKEL

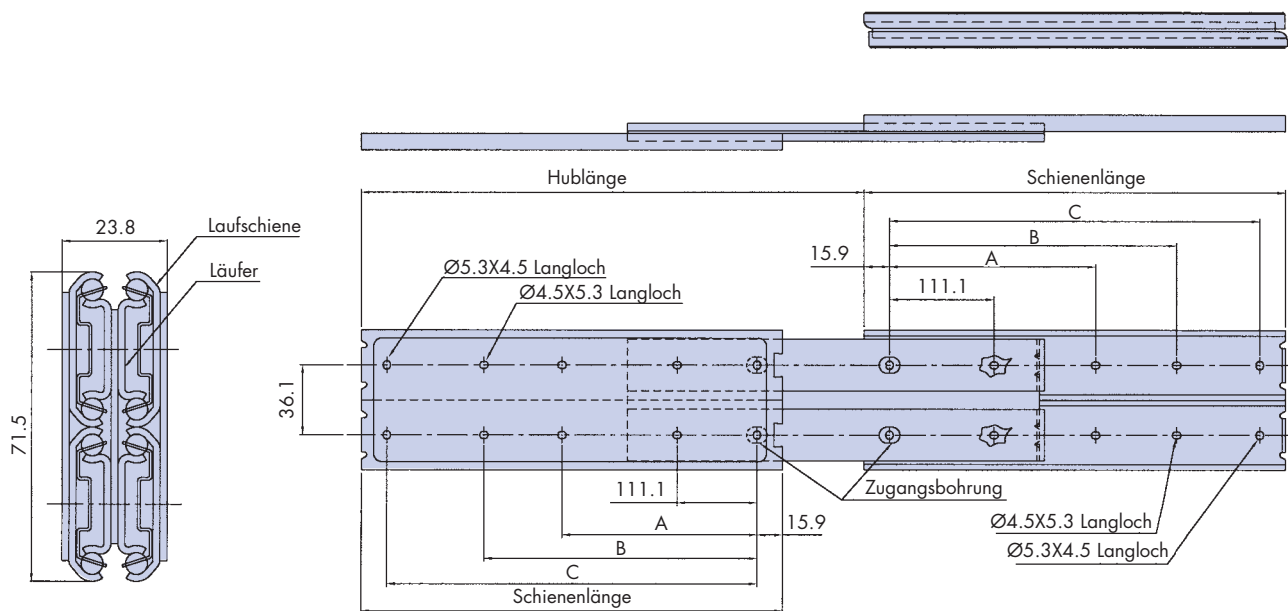


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm			Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C		
TS-3561-12	304.8	326.0	–	149.2	273.0	280	4.20
TS-3561-14	355.6	377.0	–	200.0	323.8	275	4.90
TS-3561-16	406.4	428.0	–	250.8	374.6	265	5.66
TS-3561-18	457.2	479.0	212.7	301.6	425.4	256	6.44
TS-3561-20	508.0	529.0	238.1	352.4	476.2	246	7.30
TS-3561-22	558.8	580.0	263.5	403.2	527.0	235	7.84
TS-3561-24	609.6	631.0	288.9	454.0	577.8	222	8.68
TS-3561-26	660.4	682.0	314.3	504.8	628.6	205	9.62
TS-3561-28	711.2	732.0	339.7	555.6	679.4	190	10.20

TS-350 Kompakte Schiene mit Überauszug

Modell TS-350

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
23–33kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar


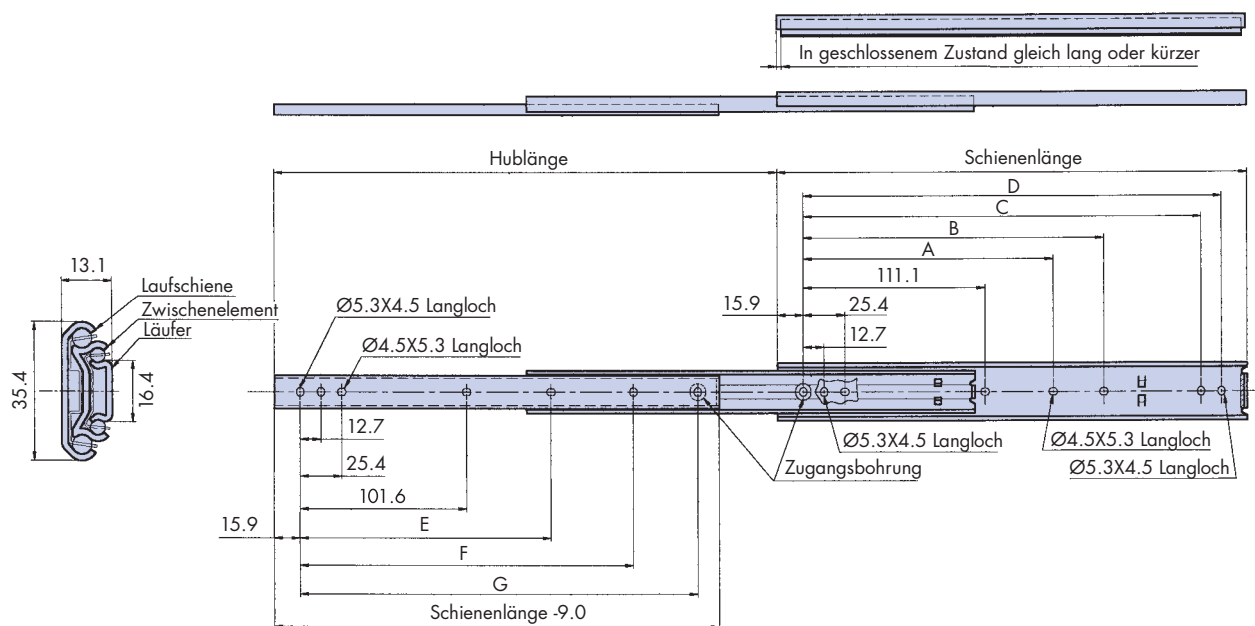


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-350-8	203.2	214.0	–	–	158.7	171.4	–	50.8	152.4	33	0.60
TS-350-10	254.0	265.0	–	–	209.5	222.2	–	101.6	203.2	32	0.76
TS-350-12	304.8	316.0	–	149.2	260.3	273.0	–	152.4	254.0	30	0.92
TS-350-14	355.6	366.0	–	200.0	311.1	323.8	–	203.2	304.8	29	1.08
TS-350-16	406.4	417.0	–	250.8	361.9	374.6	–	254.0	355.6	28	1.22
TS-350-18	457.2	468.0	212.7	301.6	412.7	425.4	207.7	304.8	406.4	26	1.40
TS-350-20	508.0	519.0	238.1	352.4	463.5	476.2	233.1	355.6	457.2	25	1.54
TS-350-22	558.8	570.0	263.5	403.2	514.3	527.0	258.5	406.4	508.0	24	1.70
TS-350-24	609.6	620.0	288.9	454.0	565.1	577.8	283.9	457.2	558.8	23	1.86

TS-352 Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung

Modell TS-352

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
23–31 kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung

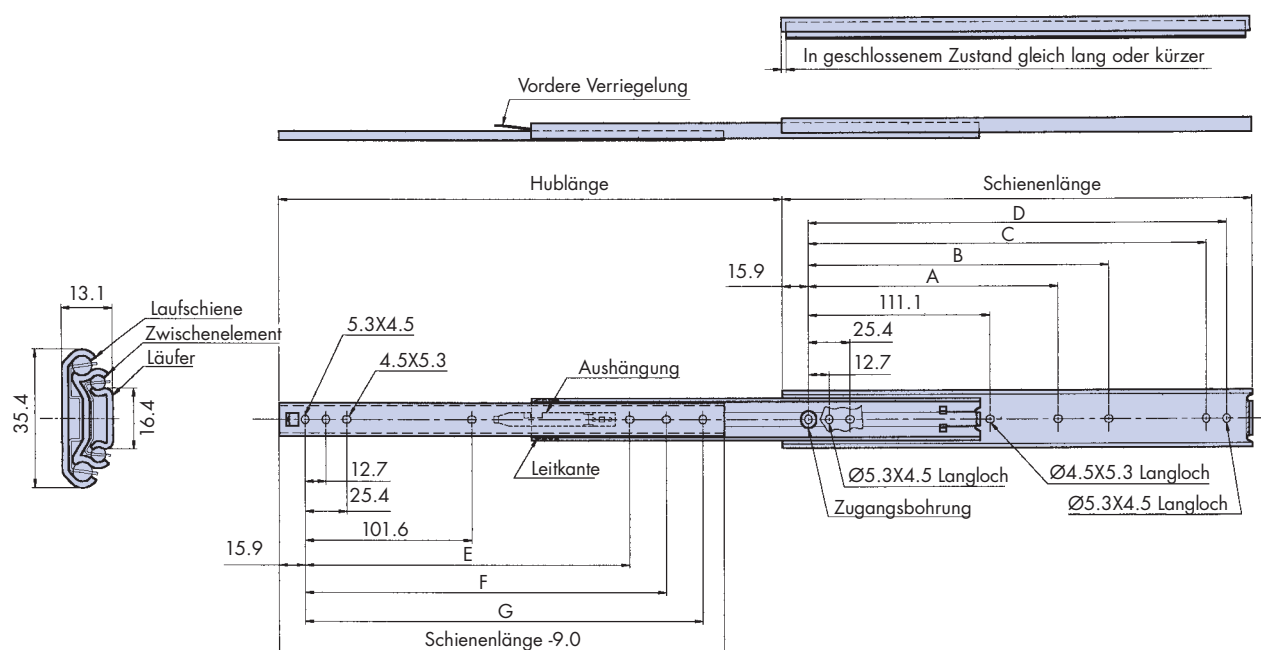



Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-352-8	203.2	214.0	–	–	158.7	171.4	–	–	152.4	31	0.60
TS-352-10	254.0	265.0	–	–	209.5	222.2	–	–	203.2	30	0.76
TS-352-12	304.8	316.0	–	149.2	260.3	273.0	–	–	254.0	29	0.92
TS-352-14	355.6	366.0	–	200.0	311.1	323.8	–	–	304.8	28	1.08
TS-352-16	406.4	417.0	–	250.8	361.9	374.6	–	–	355.6	27	1.24
TS-352-18	457.2	468.0	212.7	301.6	412.7	425.4	207.7	–	406.4	26	1.40
TS-352-20	508.0	519.0	238.1	352.4	463.5	476.2	233.1	355.6	457.2	25	1.54
TS-352-22	558.8	570.0	263.5	403.2	514.3	527.0	258.5	406.4	508.0	24	1.72
TS-352-24	609.6	620.0	288.9	454.0	565.1	577.8	283.9	457.2	558.8	23	1.88

TS-355 Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-355

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
23–31 kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

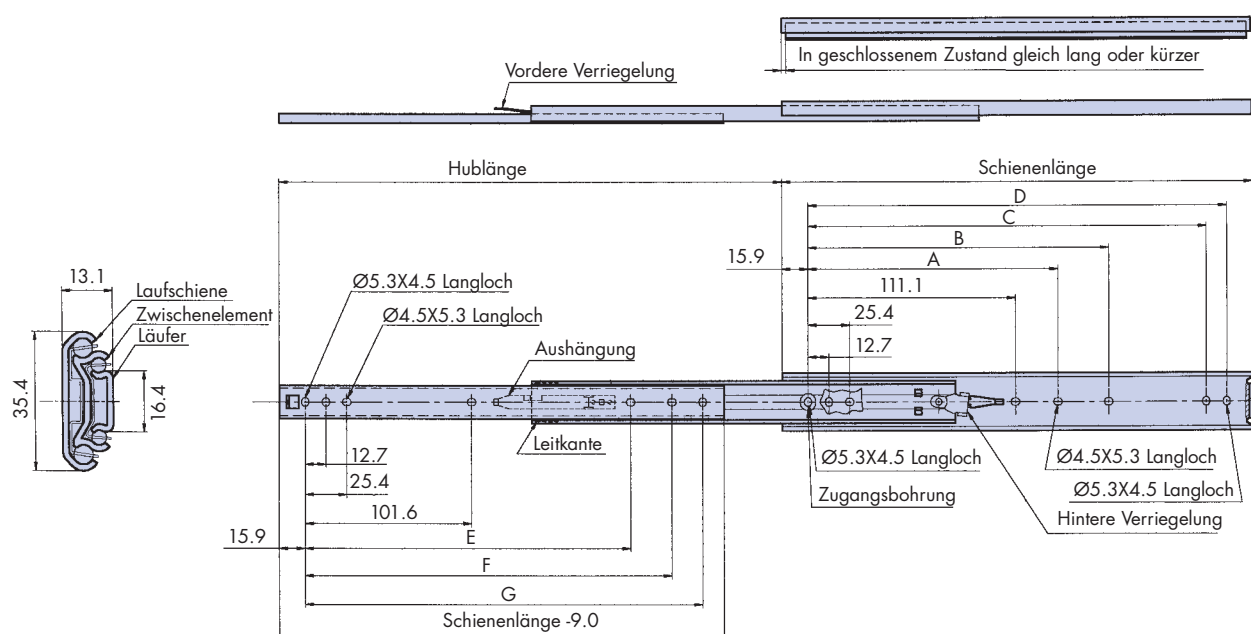
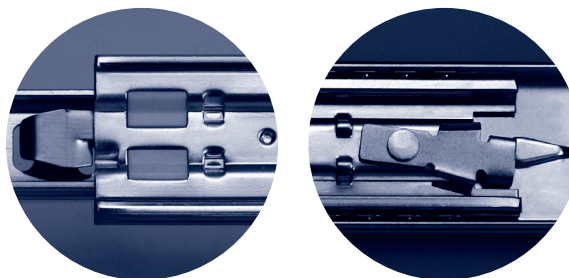


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-355-8	203.2	214.0	–	–	158.7	171.4	–	–	152.4	31	0.58
TS-355-10	254.0	265.0	–	–	209.5	222.2	–	–	203.2	30	0.74
TS-355-12	304.8	316.0	–	–	260.3	273.0	–	–	254.0	29	0.90
TS-355-14	355.6	366.0	–	200.0	311.1	323.8	–	–	304.8	28	1.08
TS-355-16	406.4	417.0	–	250.8	361.9	374.6	–	–	355.6	27	1.22
TS-355-18	457.2	468.0	212.7	301.6	412.7	425.4	207.7	–	406.4	26	1.38
TS-355-20	508.0	519.0	238.1	352.4	463.5	476.2	233.1	355.6	457.2	25	1.54
TS-355-22	558.8	570.0	263.5	403.2	514.3	527.0	258.5	406.4	508.0	24	1.70
TS-355-24	609.6	620.0	288.9	454.0	565.1	577.8	283.9	457.2	558.8	23	1.88

TS-470 Kompakte Schiene mit Überauszug

Modell TS-470

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
54–76kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

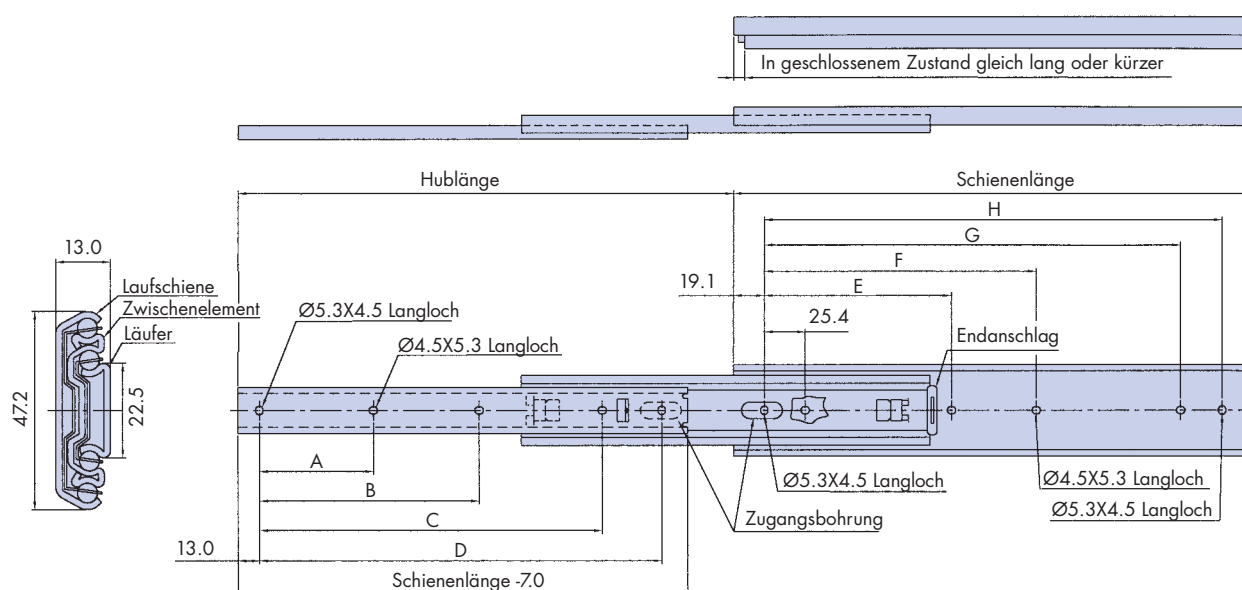



Art.-Nr.	Schienen- länge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm								Lastauf- nahme kg/Paar	Schienen- gewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-470-12	304.8	330.0	76.2	177.8	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	76	1.26
TS-470-14	355.6	381.0	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	74	1.48
TS-470-16	406.4	432.0	114.3	241.3	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	70	1.70
TS-470-18	457.2	483.0	139.7	279.4	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	66	1.92
TS-470-20	508.0	533.0	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	63	2.14
TS-470-22	558.8	584.0	177.8	355.6	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	61	2.36
TS-470-24	609.6	635.0	190.5	381.0	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	58	2.56
TS-470-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	56	2.80
TS-470-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.1	673.1	54	3.02

TS-472 Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung

Modell TS-472

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
52–74kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung

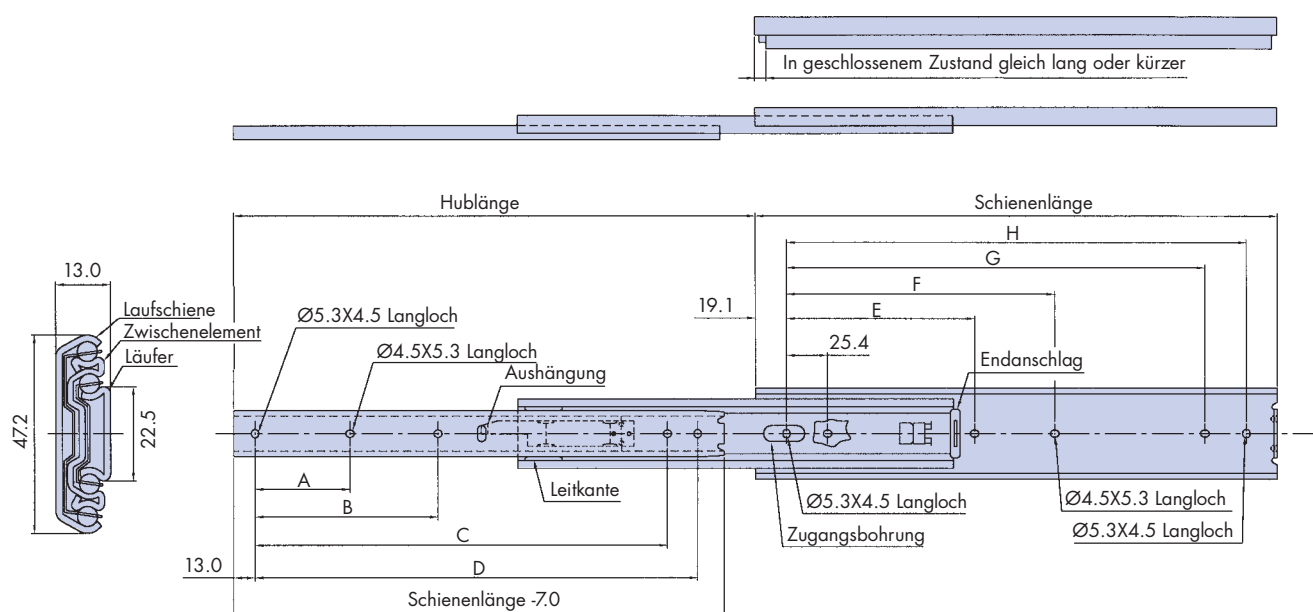

LAGERARTIKEL

Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm								Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-472-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	74	1.26
TS-472-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	72	1.50
TS-472-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	68	1.70
TS-472-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	64	1.92
TS-472-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	62	2.14
TS-472-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	59	2.40
TS-472-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	57	2.60
TS-472-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	55	2.82
TS-472-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.1	673.1	52	3.04

TS-475 Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-475

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
52–74kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

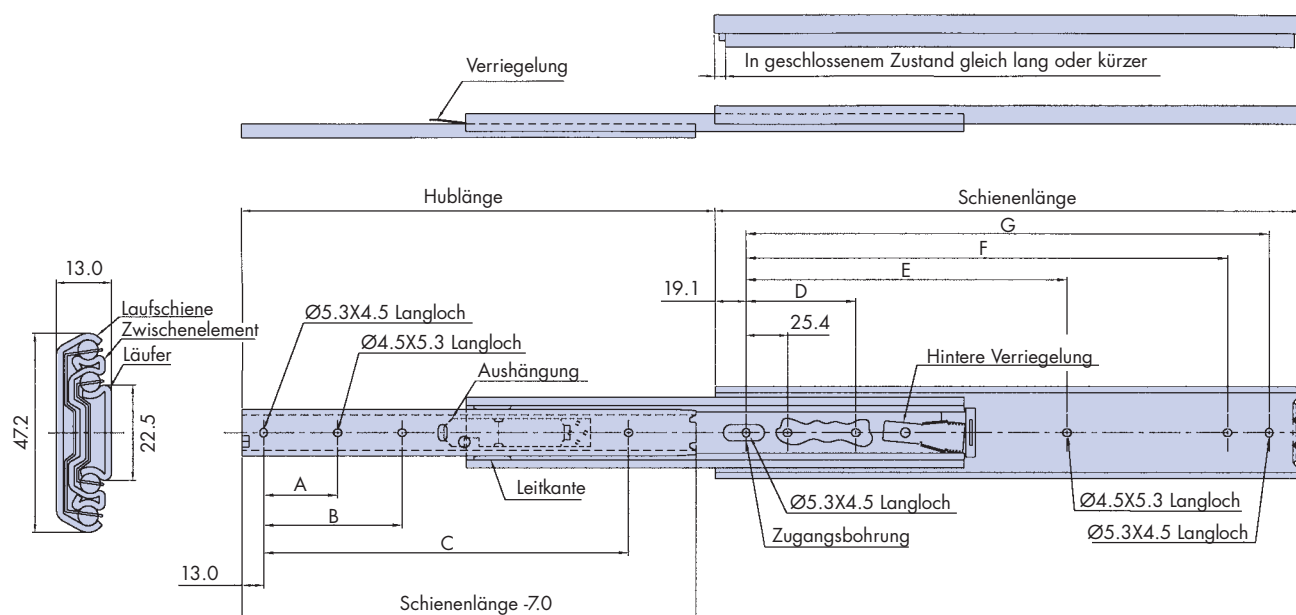
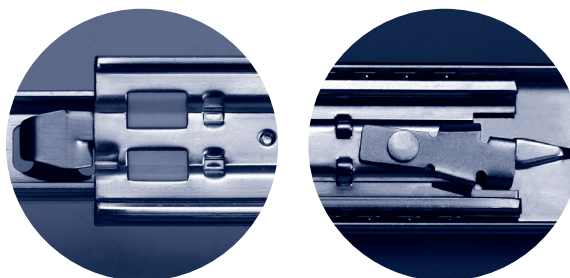
LAGERARTIKEL


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Pair	Schienengewicht kg/Pair
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-475-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	88.9	177.8	241.3	266.7	74	1.26
TS-475-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	101.6	215.9	292.1	317.5	72	1.50
TS-475-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	127.0	241.3	342.9	368.3	68	1.72
TS-475-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	139.7	279.4	393.7	419.1	64	1.94
TS-475-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	152.4	317.5	444.5	469.9	62	2.16
TS-475-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	177.8	342.9	495.3	520.7	59	2.38
TS-475-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	190.5	381.0	546.1	571.5	57	2.60
TS-475-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	203.2	419.1	596.9	622.3	55	2.82
TS-475-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	228.6	444.5	647.7	673.1	52	3.00

TS-550 Hochleistungs-Schiene mit Überauszug

Modell TS-550

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
74–94kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

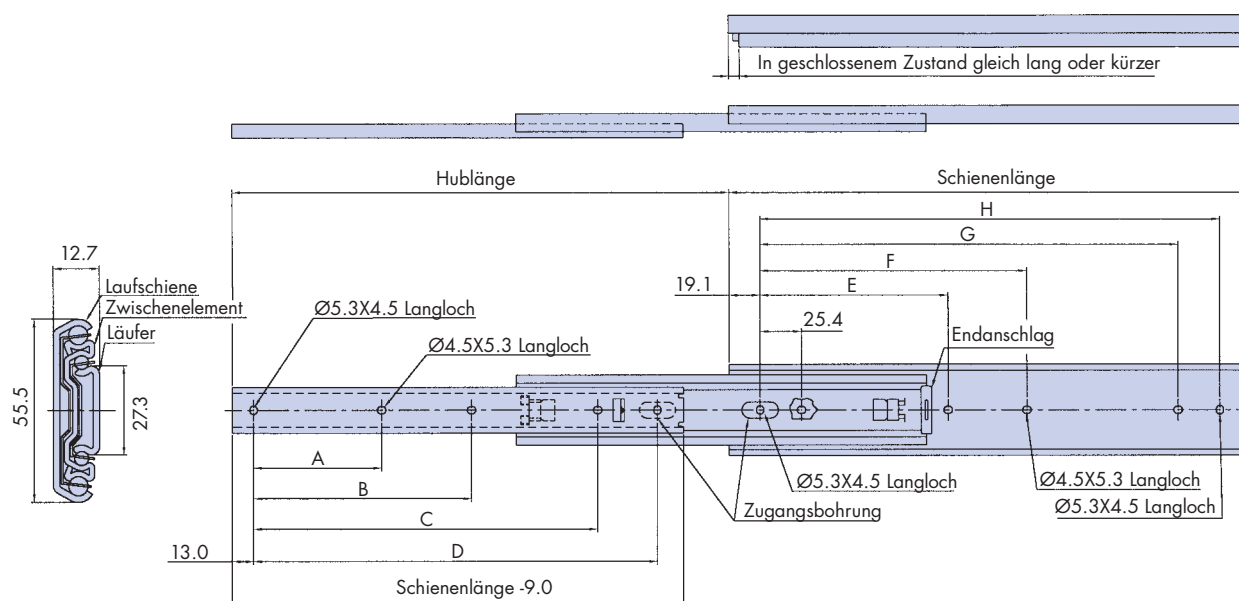



Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm								Lastaufnahme kg/Pair	Schienengewicht kg/Pair
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-550-12	304.8	330.0	76.2	177.8	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	94	1.50
TS-550-14	355.6	381.0	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	92	1.74
TS-550-16	406.4	432.0	114.3	241.3	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	89	1.98
TS-550-18	457.2	483.0	139.7	279.4	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	86	2.28
TS-550-20	508.0	533.0	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	84	2.56
TS-550-22	558.8	584.0	177.8	355.6	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	81	2.82
TS-550-24	609.6	635.0	190.5	381.0	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	79	3.08
TS-550-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	76	3.34
TS-550-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	74	3.60

TS-552 Hochleistungs-Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung

Modell TS-552

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
72–90kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung

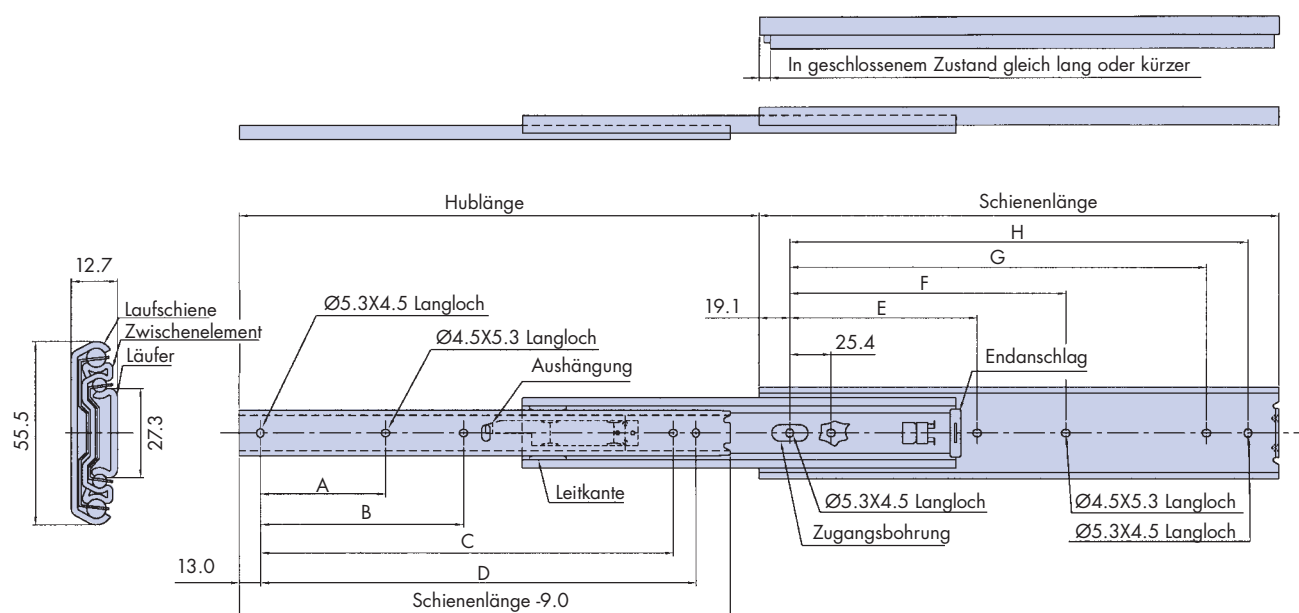



Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm								Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-552-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	90	1.50
TS-552-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	88	1.78
TS-552-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	86	2.04
TS-552-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	84	2.30
TS-552-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	82	2.58
TS-552-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	79	2.84
TS-552-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	77	3.10
TS-552-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	75	3.36
TS-552-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	72	3.58

TS-555 Hochleistungs-Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-555

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
72–90kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

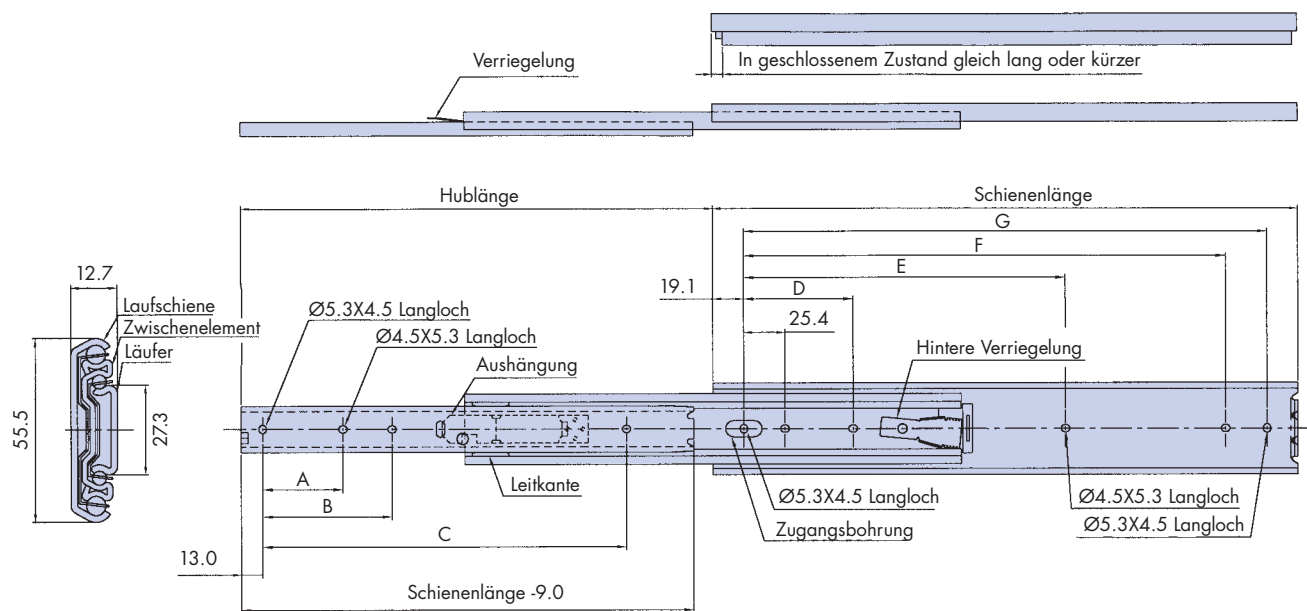
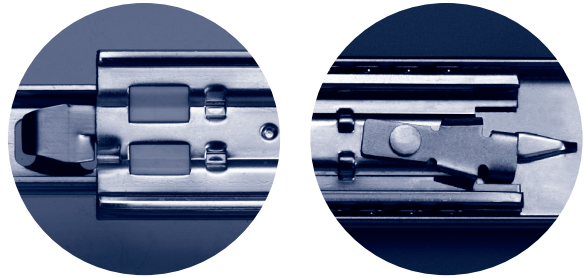


Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm							Lastaufnahme kg/Paar	Schienengewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-555-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	88.9	177.8	241.3	266.7	90	1.54
TS-555-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	101.6	215.9	292.1	317.5	88	1.78
TS-555-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	127.0	241.3	342.9	368.3	86	2.04
TS-555-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	139.	279.4	393.7	419.1	84	2.30
TS-555-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	152.4	317.5	444.5	469.9	82	2.56
TS-555-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	177.8	342.9	495.3	520.7	79	2.84
TS-555-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	190.5	381.0	546.1	571.5	77	3.06
TS-555-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	203.2	419.1	596.9	622.3	75	3.26
TS-555-28	711.2	737.0	288.6	457.2	635.0	228.6	444.5	647.7	673.1	72	3.62

TS-560 Hochleistungs-Schiene mit Überauszug

Modell TS-560

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
90–120kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- nicht aushängbar

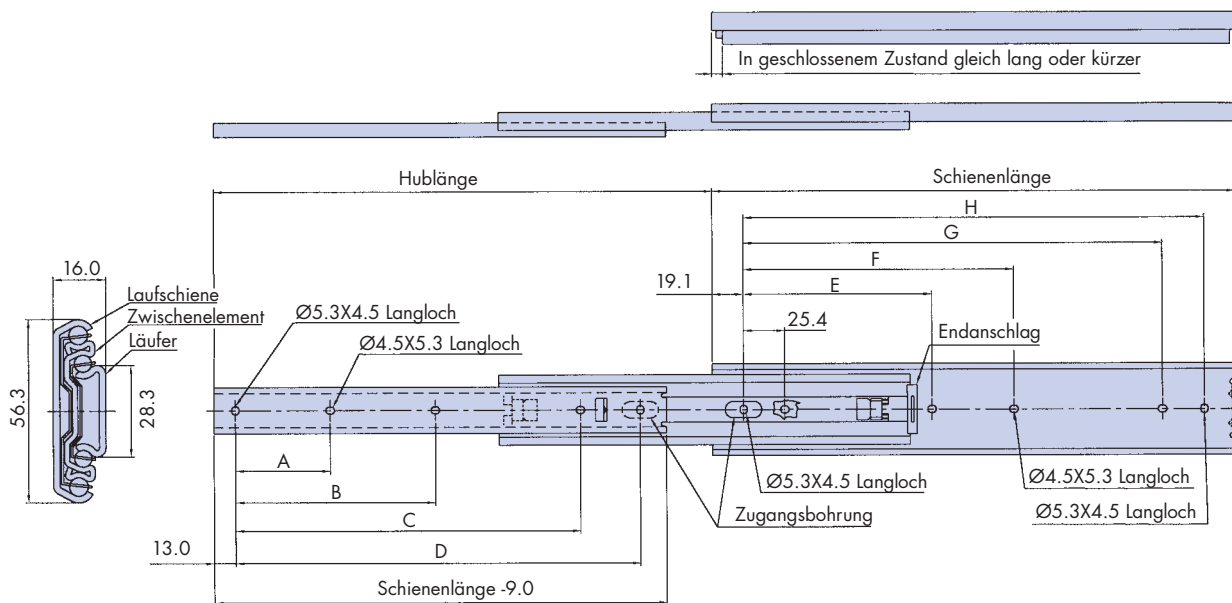



Art.-Nr.	Schienen- länge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm								Lastauf- nahme kg/Paar	Schienen- gewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-560-12	304.8	330.0	76.2	177.8	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	120	1.76
TS-560-14	355.6	381.0	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	116	2.06
TS-560-16	406.4	432.0	114.3	241.3	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	112	2.36
TS-560-18	457.2	483.0	139.7	279.4	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	109	2.66
TS-560-20	508.0	533.0	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	105	2.96
TS-560-22	558.8	584.0	177.8	355.6	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	101	3.28
TS-560-24	609.6	635.0	190.5	381.0	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	98	3.60
TS-560-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	94	3.92
TS-560-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	90	4.30

TS-562 Hochleistungs-Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung

Modell TS-562

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
87–115kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung

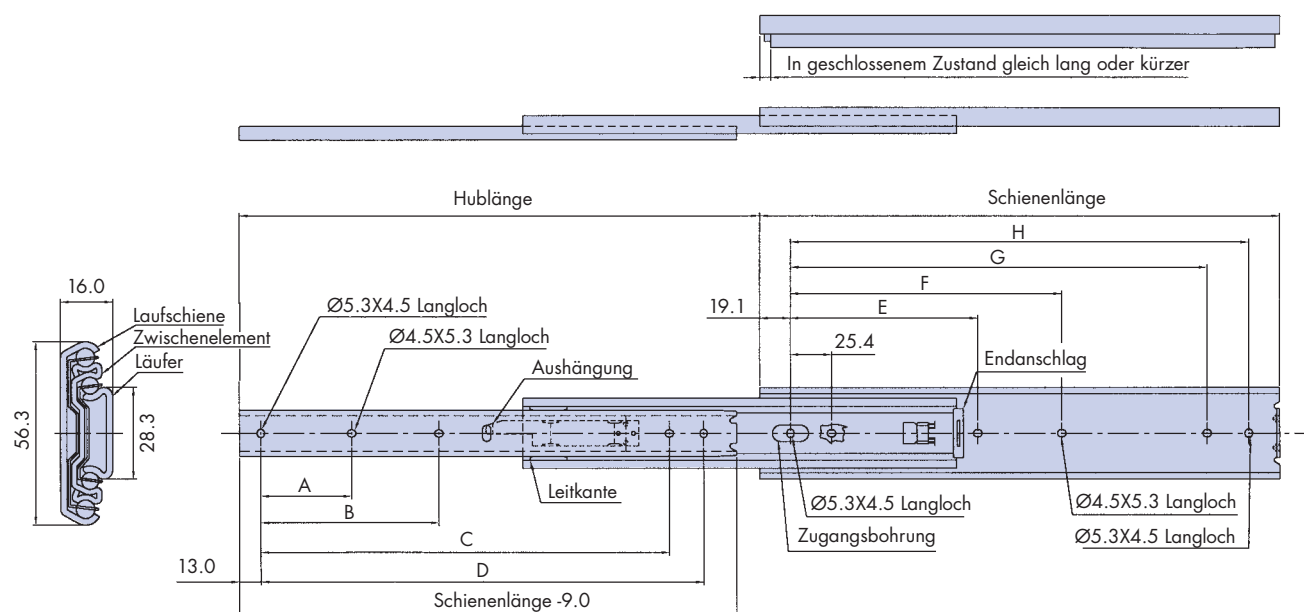LAGERARTIKEL



Art.-Nr.	Schienen- länge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm								Lastauf- nahme kg/Paar	Schienen- gewicht kg/Paar
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-562-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	115	1.74
TS-562-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	111	2.08
TS-562-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	107	2.38
TS-562-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	104	2.68
TS-562-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	101	3.00
TS-562-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	97	3.28
TS-562-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	94	3.62
TS-562-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	90	3.96
TS-562-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	87	4.22

TS-565 Hochleistungs-Schiene mit Überauszug inkl. Aushängung und Verriegelung

Modell TS-565

- Überauszug
- Lastaufnahme (pro Paar)
87–115kg (siehe Tabelle)
- #8(M4) Flachkopfschraube
- mit Aushängung und Verriegelung

LAGERARTIKEL

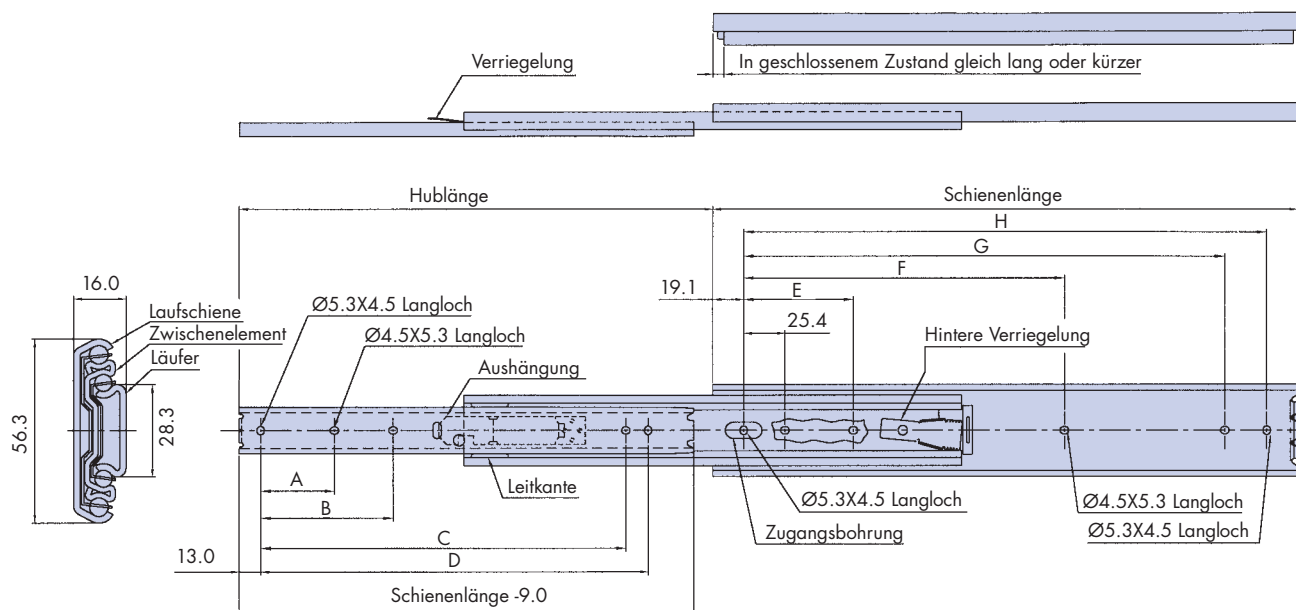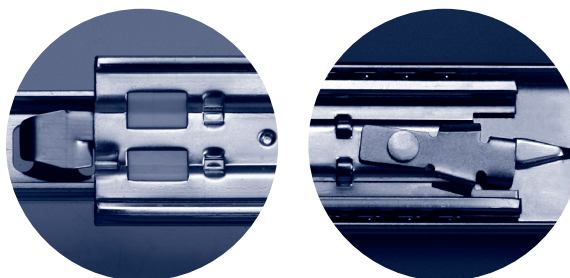

Art.-Nr.	Schienenlänge	Hublänge	Bohrungsabstände in mm								Lastaufnahme kg/Pair	Schienengewicht kg/Pair
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-565-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	–	88.9	177.8	241.3	266.7	115	1.78
TS-565-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	111	2.10
TS-565-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	107	2.06
TS-565-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	104	2.72
TS-565-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	101	3.00
TS-565-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	97	3.34
TS-565-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	94	3.62
TS-565-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	90	3.94
TS-565-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	87	4.22

[illegible]


für Ihre Notizen

[illegible]


HepcoMotion® Produktreihe



GV3
Lineares
Führungssystem



HDS2
Hochleistungs-
linearführungssystem




PRT2
Ring- und Ovalsysteme




HDRT
Hochleistungs- Ring-
und Schienensystem




SL2
Korrosionsbeständiges
Linearführungssystem




HLG
Hepco
Kugelumlaufführungen



SBD
Gekapselte riemen- getrie-
bene Linearachse




MCS
Modulares
Konstruktionssystem



HDLS
Hochleistungsachse



DLS
Lineares Führungs-
und Positioniersystem




HTS
Teleskopschienen



HPS
Powerslide-2 Geführter
kolbenstangenloser
Zylinder



MHD
Flachführungssystem
Schwerster Bauart




DTS
Angetriebenes
Ovalsystem




BSP
Premium
Kugellrollspindeln



Simple Select®
Linearsystem mit
V-Führungen



PDU2
Profilführungssystem




PSD120
Spindelgetriebenes
Profilführungssystem

Bishop-Wisecarver Produktreihe


HepcoMotion® – exklusiver europäischer Partner und Händler für Bishop-Wisecarver seit 1984.



DUALVEE®
Führungssystem
mit einseitigen Schienen



LoPro®
Linearführungssystem auf
Aluminiumsockel



UtiliTrak®
U-Profil-Schiene in
Leichtbauweise

Für weitere Informationen über HepcoMotion® Produkte
fordern Sie einfach unseren Übersichtsprospekt an

HepcoMotion®

www.HepcoMotion.com

HepcoMotion®

Schwarzenbrucker Str. 1
90537 Feucht, Deutschland
Tel.: 0049 (0) 9128/92 71-0
E-mail: info.de@hepcotion.com

CATALOGUE Nr. HTS 05.1 D © 2015 Hepco Slide Systems Ltd.
PATENTE IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN BEANTRAGT.

Die Reproduktion dieses Kataloges – auch auszugsweise – ist ohne die ausdrückliche Genehmigung durch HEPCO untersagt. Obwohl der Katalog mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, können Irrtümer oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Änderungen als Folge technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.

Die meisten Produkte von HEPCO sind geschützt durch Patente, Urheberrechte, Gebrauchsmuster- oder Markenzeichenschutz. Rechtsverstöße werden ggf. strafrechtlich verfolgt. Der Kunde sei auf folgenden Passus in HEPCOs Geschäftsbedingungen hingewiesen:

“Unabhängig davon, ob HEPCO über die Anwendungen seiner Kunden informiert ist oder nicht, ist alleine der Kunde dafür verantwortlich, dass die von HEPCO gelieferte Ware für den jeweiligen Einsatz geeignet ist. Die Verantwortung für unzureichende Spezifikation oder Information liegt ebenfalls alleine beim Kunden. HEPCO ist nicht verpflichtet, die kundenseitig gegebene Information oder Spezifikation für eine Anwendung auf Vollständigkeit oder Richtigkeit zu prüfen.“

Die vollständigen Geschäftsbedingungen von HEPCO werden auf Verlangen zugesandt. Sie liegen allen Angeboten und Lieferverträgen zugrunde, welche eines der im Katalog beschriebenen Produkte betreffen.

HepcoMotion ist der Handelsname von Hepco Slide Systems Limited.



Scannen Sie diesen QR-Link,
um direkt auf die HepcoMotion
Webseite zu gelangen