



Beachten Sie im Zusammenhang mit diesem Datenblatt auch


Katalog DualVee	
	3-4
Katalog DualVee	
	1



DualVee Führungsräder – Änderungsmitteilung über Abschirmung und Abdichtung

Zur Vereinfachung des Auswahlprozesses und gleichzeitiger Verbesserung der Dichtungseigenschaften wird die Wahloption zwischen abgeschirmten Standard-Führungsrädern oder abgedichteten Führungsrädern (X) durch eine Kombination aus **Abdichtung und Abschirmung** als Standardausführung ersetzt.

Durch diese Änderung werden die Vorteile verbesserter Abdichtung und der zusätzliche Schutz durch äußere Abschirmung in einer Artikelbezeichnung zusammengefasst.

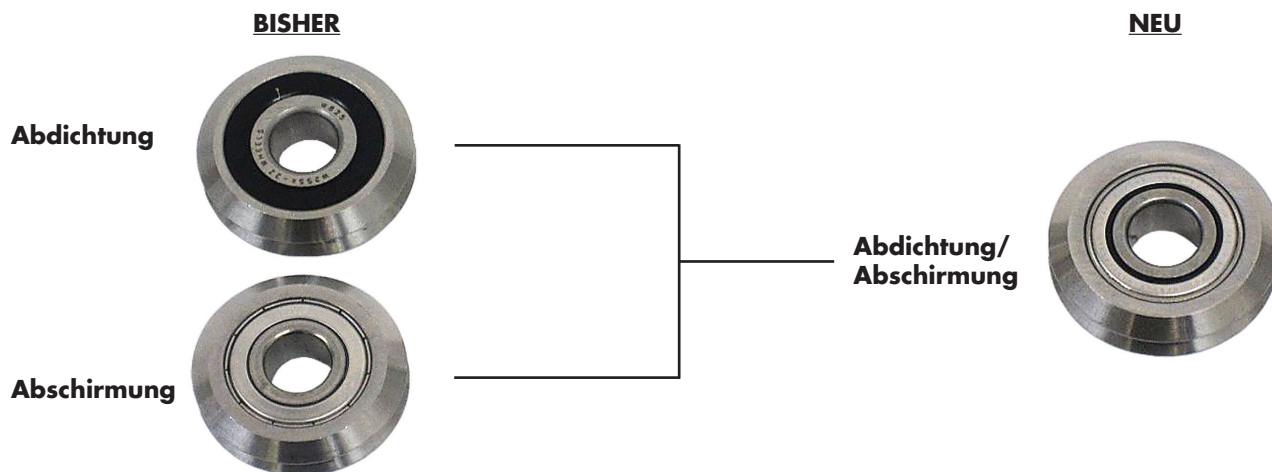

Größe	Artikelnummer	Material	Bisherige Ausführung	Neue Ausführung	Voraussichtliches Datum*2
0	W0	Werkzeugstahl	Abschirmung	Abschirmung	Keine Änderung
	W0X	Werkzeugstahl	Abdichtung	Abdichtung	Keine Änderung
1	W1	Werkzeugstahl	Abschirmung	Abschirmung	Keine Änderung
	W1X	Werkzeugstahl	Abdichtung	Abdichtung	Keine Änderung
	W1SSX	Korrosionshemmender Stahl	Abdichtung	Abdichtung	Keine Änderung
2	W2	Werkzeugstahl	Abschirmung	N/A	Mai 2011
	W2X	Werkzeugstahl	Abdichtung	Abdichtung/Abschirmung	April 2011
	W2SSX	Korrosionshemmender Stahl	Abdichtung/Abschirmung	Abdichtung/Abschirmung	Keine Änderung
3	W3	Werkzeugstahl	Abschirmung	N/A	Juni 2011
	W3X	Werkzeugstahl	Abdichtung	Abdichtung/Abschirmung	August 2011
	W3SSX	Korrosionshemmender Stahl	Abdichtung/Abschirmung	Abdichtung/Abschirmung	Keine Änderung
4	W4	Werkzeugstahl	Abschirmung	N/A	Juli 2011
	W4X	Werkzeugstahl	Abdichtung	Abdichtung/Abschirmung	Juli 2011
	W4SSX	Korrosionshemmender Stahl	Abdichtung/Abschirmung	Abdichtung/Abschirmung	Keine Änderung
4XXL	W4XXL	Werkzeugstahl	Abdichtung	Abdichtung/Abschirmung	2013
	W4SSXXL	Korrosionshemmender Stahl	Abdichtung/Abschirmung	Abdichtung/Abschirmung	N/A

Anmerkungen

1. N/A = Nicht verfügbar / schrittweise ab voraussichtlichem Datum aus dem Programm genommen.
2. Termine und Auslaufprozess abhängig von Verbrauch und Lagernachschub.
3. Größen 0 und 1: Keine Änderung, weiterhin beide Optionen verfügbar (abgeschirmt oder abgedichtet).

HepcoMotion®, Postfach 1130, D - 90531 Feucht

Tel: +49 (0) 9128/9271-0

Fax: +49 (0) 9128/9271-50

E-mail: info.de@hepcotion.com